

XENO ZONE

Water Technologies and Equipment

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



Содержание

Аттракционы

Водопады	5
Аэромассаж	10
Противотоки	13

Закладные детали чаши бассейна

Скиммеры	17
Сливы донные	24
Водозаборы	26
Форсунки	29
Гидромассажные форсунки	34
Регуляторы уровня воды	36
Стеновые проходы	36

Подогрев воды

Электрические водонагреватели	38
Теплообменники	39
Разъемные муфты	41

Освещение


Прожекторы	44
Распаячные короба	45

Управление и автоматика

Сенсорные кнопки и адаптеры	48
Пневмокнопки и адаптеры	50

Поручни и крепления	51
-------------------------------	----

Прочее	56
------------------	----

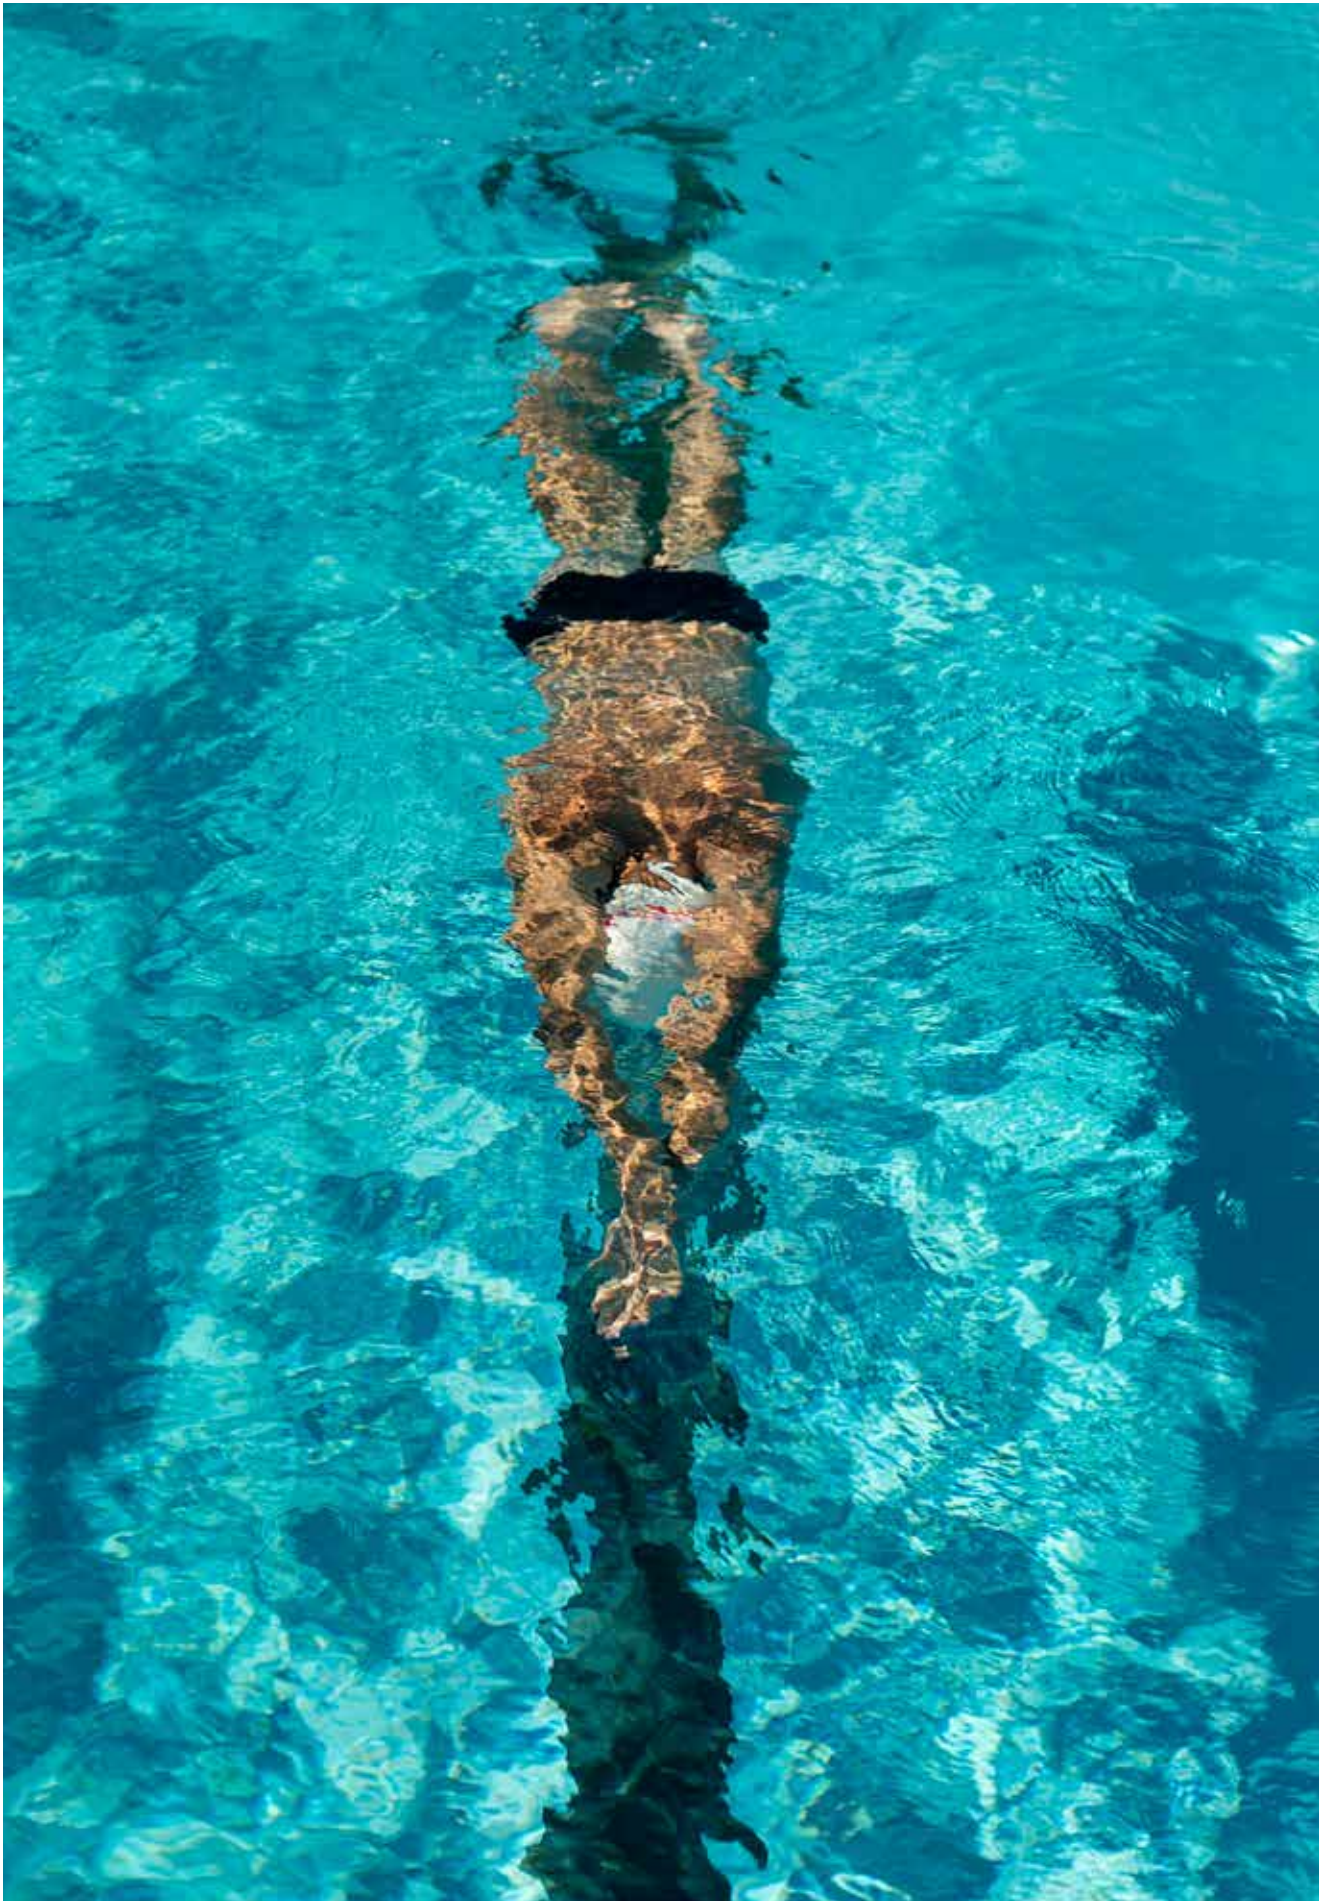

XENO ZONE

Water Technologies and Equipment

АТТРАКЦИОНЫ



ВОДОПАДЫ



АЭРОМАССАЖ



ПРОТИВОТОКИ

ВОДОПАДЫ


Принцип действия водопада заключается в нагнетании воды в накопитель, роль которого выполняет корпус водопада, с последующим переливом через диффузор в ламинарном, то есть сплошном, без разделения на слои, режиме течения.

Водопад прекрасно дополнит интерьер любого бассейна, а также может использоваться для массирующего воздействия на купающихся.

Изливы водопадов выполнены из зеркально полированной нержавеющей стали.

На базе предлагаемых моделей возможно изготовление водопадов и водяных завес различных размеров.


Водопад «Кобра»

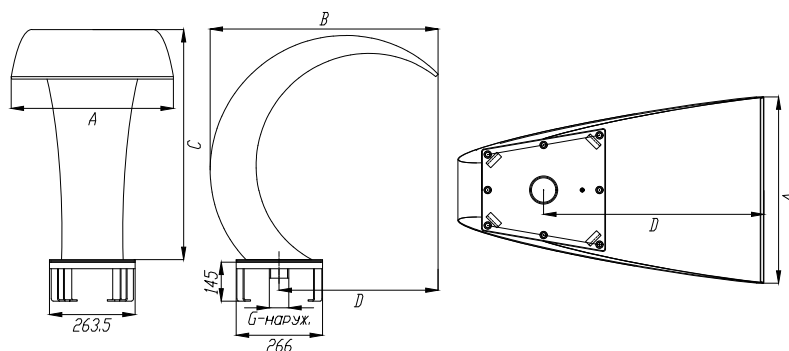

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВК.35	ВК.35/1	Водопад «Кобра мини 350»	15
ВК.40	ВК.40/1	Водопад «Кобра 400»	20
ВК.50	ВК.50/1	Водопад «Кобра 500»	30
ВК.60	ВК.60/1	Водопад «Кобра 600»	40
ВК.70	ВК.70/1	Водопад «Кобра 700»	45
ВК.10	ВК.10/1	Водопад «Кобра 1000»	70

Артикул	A	B	C	G"
ВК.35	350	475	480	1,5
ВК.40	400	665	625	2
ВК.50	500	710	695	2
ВК.60	600	690	695	2
ВК.70	700	885	850	2,5
ВК.10	1000	900	840	2,5


Водопад «Русалка»

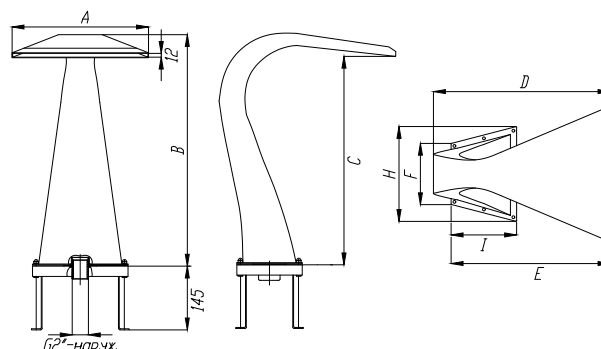

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВРс.47	ВРс.47/1	Водопад «Русалка 470»	30
ВРс.60	ВРс.60/1	Водопад «Русалка 600»	40

Артикул	A	B	C	D	E	F	H	I
ВРс.47	470	855	690	650	585	225	350	240
ВРс.60	600	1032	880	870	880	290	460	302


Водопад «Ниагара»

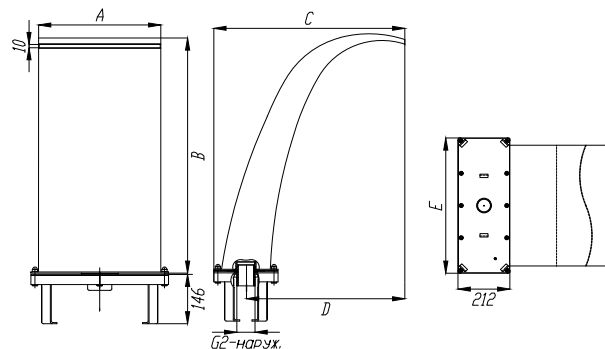

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВН.40	ВН.40/1	Водопад «Ниагара 400»	20
ВН.50	ВН.50/1	Водопад «Ниагара 500»	30

Артикул	A	B
ВН.40	400	790
ВН.50	500	1070


Водопад «Рондо»

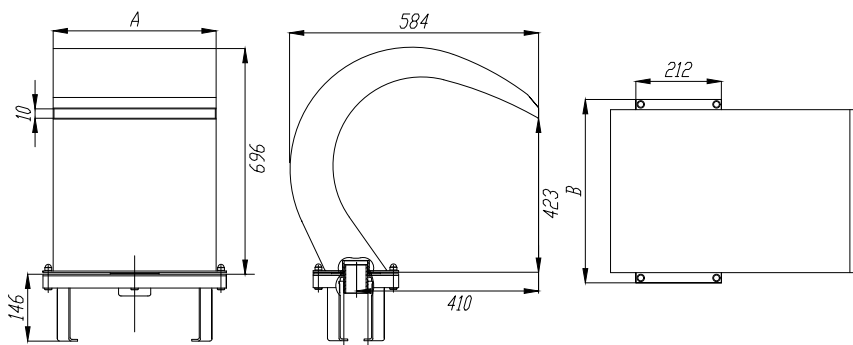

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВР.40	ВР.40/1	Водопад «Рондо 400»	20
ВР.50	ВР.50/1	Водопад «Рондо 500»	30

Артикул	A
ВР.40	400
ВР.50	500


Водопад «Каскад»

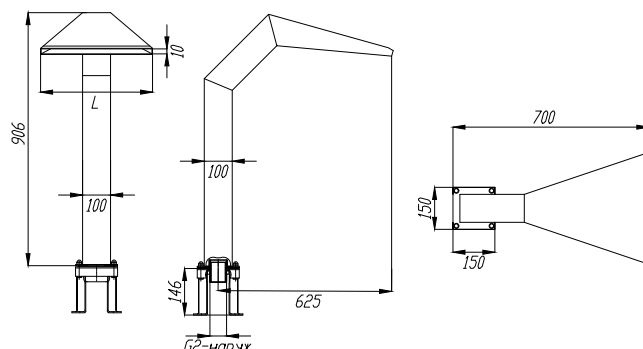

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВКс.40	ВКс.40/1	Водопад «Каскад 400»	25
ВКс.50	ВКс.50/1	Водопад «Каскад 500»	30

Артикул	L
ВКс.40	400
ВКс.50	500


Водопад «Ода»

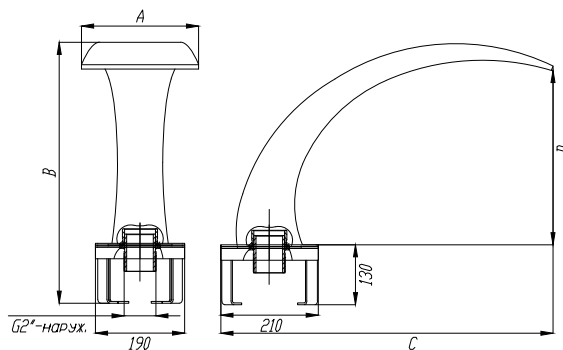

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
BO.25	BO.25/1	Водопад «Ода 250»	20
BO.50	BO.50/1	Водопад «Ода 500»	30

Артикул	A	B	C	D
BO.25	250	430	510	370
BO.50	500	345	800	80


Водопад «Стеновой»

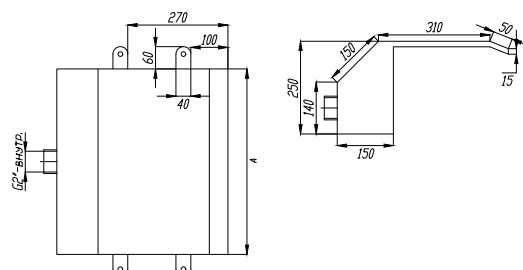

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
BC.50	BC.50/1	Водопад «Стеновой 500»	25
BC.60	BC.60/1	Водопад «Стеновой 600»	30
BC.10	BC.10/1	Водопад «Стеновой 1000»	70
BC.15	BC.15/1	Водопад «Стеновой 1500»	100
BC.20	BC.20/1	Водопад «Стеновой 2000»	140

Артикул	A	G
BC.50	500	2" x1
BC.60	600	2" x1
BC.10	1000	2" x2
BC.15	1500	2" x3
BC.20	2000	2" x4


Водопад «Потолочный»

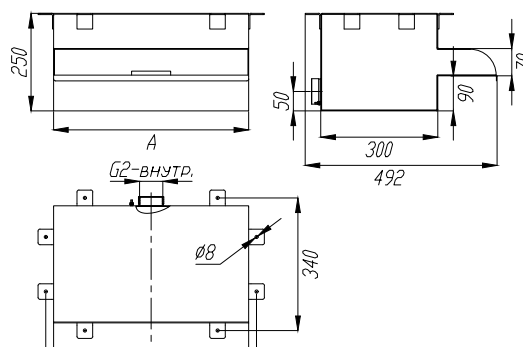

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВПТ.50	ВПТ.50/1	Водопад «Потолочный 500»	25
ВПТ.60	ВПТ.60/1	Водопад «Потолочный 600»	30
ВПТ.70	ВПТ.70/1	Водопад «Потолочный 700»	35


Артикул	A
ВПТ.50	500
ВПТ.60	600
ВПТ.70	700

Водопад «Дельфин»

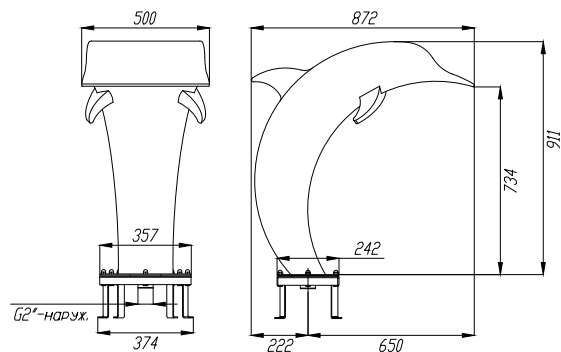

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВД.50	ВД.50/1	Водопад «Дельфин 500»	30


Водопад «Гусь»

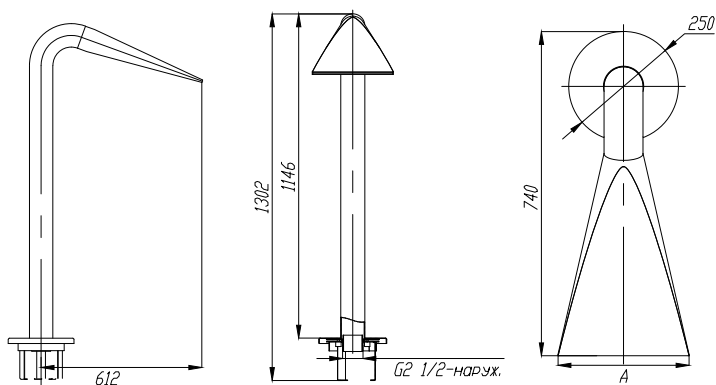

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВГ.30	ВГ.30/1	Водопад «Гусь 300»	30
ВГ.60	ВГ.60/1	Водопад «Гусь 600»	40



Артикул	A
ВГ.30	300
ВГ.60	600

Водопад «Водяная пушка 1200»

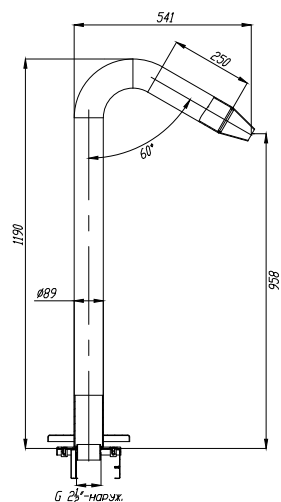

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВП.12	ВП.12/1	Водопад «Водяная пушка 1200»	30

Водопад «Водяная пушка»




НВП.02 Насадка с прорезью

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВП.50	ВП.50/1	Водопад «Водяная пушка 500»	20
ВП.10	ВП.10/1	Водопад «Водяная пушка 1000»	25



Артикул	A	B	C
ВП.50	450	600	473
ВП.10	898	1051	673

Насадки к водопаду «Водяная пушка»

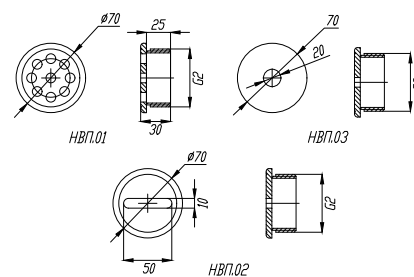

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
НВП.01	НВП.01/1	Насадка с отверстиями
НВП.02	НВП.02/1	Насадка с прорезью
НВП.03	НВП.03/1	Насадка конусная

Водопад «Водяная пушка стеновая»

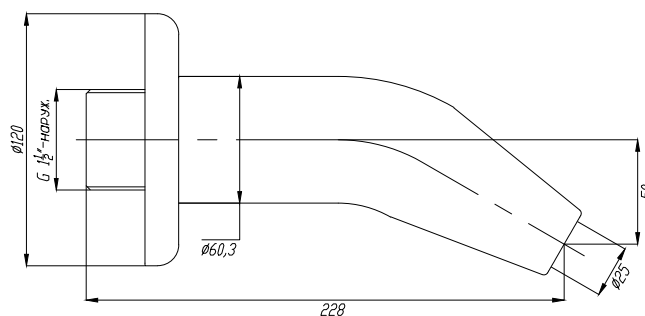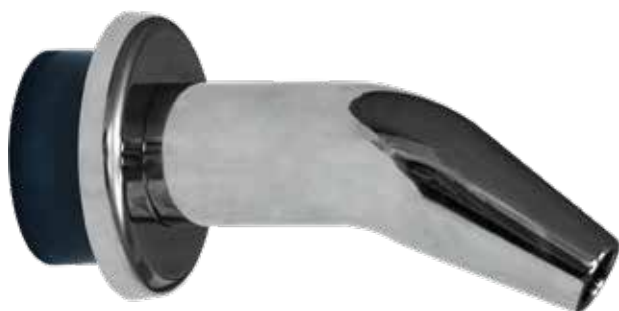

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ВПС.01	ВПС.01/1	Водопад «Водяная пушка стеновая»	12

АЭРОМАССАЖ



Аэромассажные элементы предназначены для подводного массажа направленными потоками воздуха. Рассеивая негнетаемый воздух, они насыщают поток множеством мелких пузырьков, что делает массажное воздействие более деликатным.

Лежаки и кресла устанавливаются в гидромассажные купели или выделенные зоны бассейна для создания эффекта «жемчужной ванны».

Аэромассажные плато (гейзеры) размещаются на дне бассейна на глубине не более 1,5 м, в противном случае возможно снижение производительности компрессора. Мощность компрессора подбирается исходя из глубины залегания элемента, его размера и рекомендуемого расхода воздуха.



При монтаже аэромассажных устройств необходимо предусмотреть петлю воздуховода выше уровня воды, чтобы исключить попадание воды в компрессор.

Круглые аэромассажные плато





Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воздуха м³/час
Плитка	ПА.30.3	ПА.30.3/1	Плато аэромассажное д. 300	25
	ПА.40.3	ПА.40.3/1	Плато аэромассажное д. 400	50
	ПА.48.3	ПА.48.3/1	Плато аэромассажное д. 480	70
Пленка	ПА.30.4	ПА.30.4/1	Плато аэромассажное д. 300	25
	ПА.40.4	ПА.40.4/1	Плато аэромассажное д. 400	50
	ПА.48.4	ПА.48.4/1	Плато аэромассажное д. 480	70

Артикул	A	B	C
ПА.30.3	300	320	55
ПА.40.3	380	400	55
ПА.48.3	455	480	55
ПА.30.4	300	320	60
ПА.40.4	380	400	60
ПА.48.4	455	480	60



Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воздуха м³/час
Плитка	ПА.12.1	ПА.12.1/1	Плато аэромассажное д. 120	20
Пленка	ПА.12.2	ПА.12.2/1	Плато аэромассажное д. 120	20


Квадратные аэромассажные плато



Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воздуха м³/час
Плитка	ПА.30.1	ПА.30.1/1	Плато аэромассажное 300х300	30
	ПА.40.1	ПА.40.1/1	Плато аэромассажное 400х400	60
	ПА.50.1	ПА.50.1/1	Плато аэромассажное 500х500	100
	ПА.60.1	ПА.60.1/1	Плато аэромассажное 600х600	140
	ПА.80.1	ПА.80.1/1	Плато аэромассажное 800х800	170
Пленка	ПА.30.2	ПА.30.2/1	Плато аэромассажное 300х300	30
	ПА.40.2	ПА.40.2/1	Плато аэромассажное 400х400	60
	ПА.50.2	ПА.50.2/1	Плато аэромассажное 500х500	100
	ПА.60.2	ПА.60.2/1	Плато аэромассажное 600х600	140
	ПА.80.2	ПА.80.2/1	Плато аэромассажное 800х800	170


Артикул	A	B	C
ПА.30.1	305	300	105
ПА.40.1	405	400	105
ПА.50.1	500	485	105
ПА.60.1	610	600	105
ПА.80.1	810	800	105
ПА.30.2	305	300	110
ПА.40.2	405	400	110
ПА.50.2	500	485	110
ПА.60.2	610	600	110
ПА.80.2	810	800	110

Аэромассажный элемент

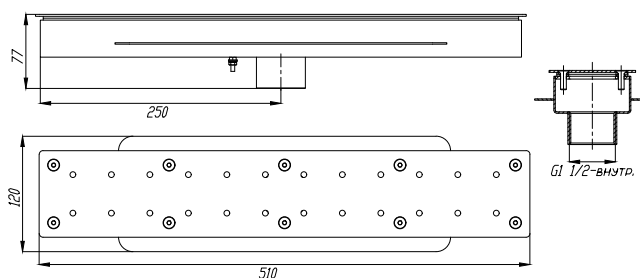


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воздуха м³/час
Плитка	ЛА.03.1/1	ЛА.03.1	Аэромассажный элемент 500х80	20
Пленка	ЛА.03.2/1	ЛА.03.2	Аэромассажный элемент 500х80	20

Лежак аэромассажный

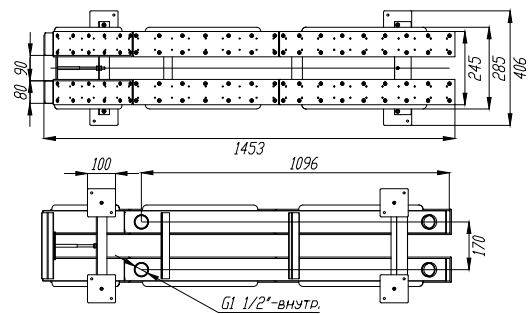

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воздуха м³/час
Плитка	ЛА.02.0	ЛА.02.0/1	Лежак аэромассажный	140
Пленка	ЛА.02.2	ЛА.02.2/1	Лежак аэромассажный	140

Кресло аэромассажное

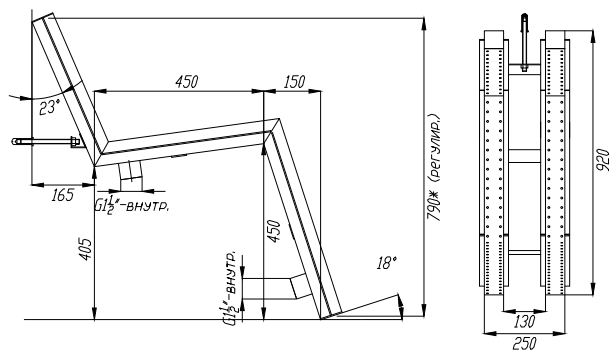

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воздуха м³/час
Плитка	ЛА.01.0	ЛА.01.0/1	Кресло аэромассажное	140
Пленка	ЛА.01.2	ЛА.01.2/1	Кресло аэромассажное	140


ПРОТИВОТОКИ

Противотоки предназначены для создания искусственного течения - упругой направленной струи, позволяющей плыть, «оставаясь на месте». Поручень на лицевой панели позволяет использовать противоток как гидромассажное устройство. Противотоки универсально подходят для бассейнов с любым видом отделки.


Противотоки выпускаются различной производительности, с разным дизайном лицевой панели и выпускных отверстий. Управление противотоком осуществляется при помощи пневмокнопки или сенсорной пьезокнопки в зависимости от модели.

В комплект входит закладная деталь с зеркально полированной лицевой панелью. Дополнительно укомплектовав противоток регулятором доступа воздуха, который устанавливается на борт бассейна, можно регулировать подмес воздуха в водяную струю.

Противотоки с пневмокнопкой

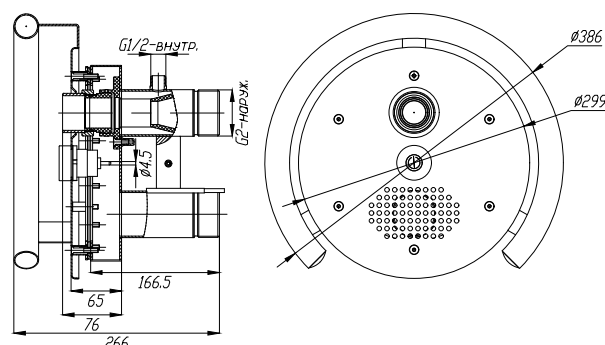


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТ.50.0	ПТ.50.0/1	Противоток с одним соплом и пневмокнопкой	50

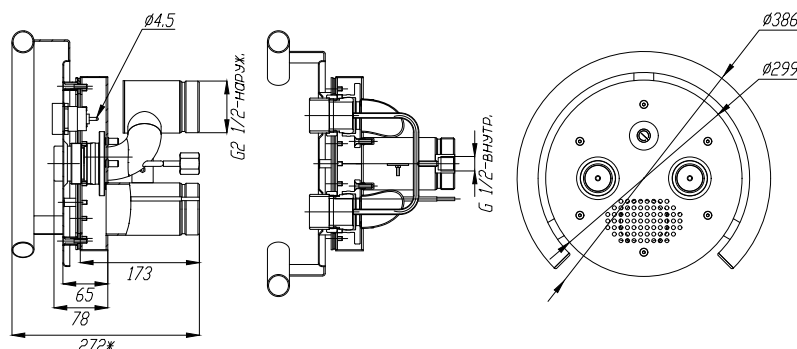


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТ.75.0	ПТ.75.0/1	Противоток с двумя соплами и пневмокнопкой	75

Противоток с сенсорной пьезокнопкой

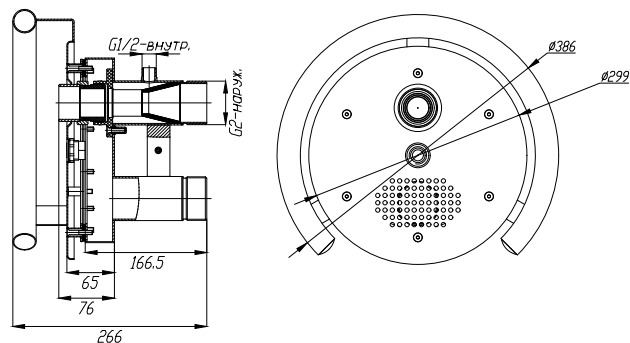


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТ.50.1	ПТ.50.1/1	Противоток с одним соплом и пьезокнопкой	50

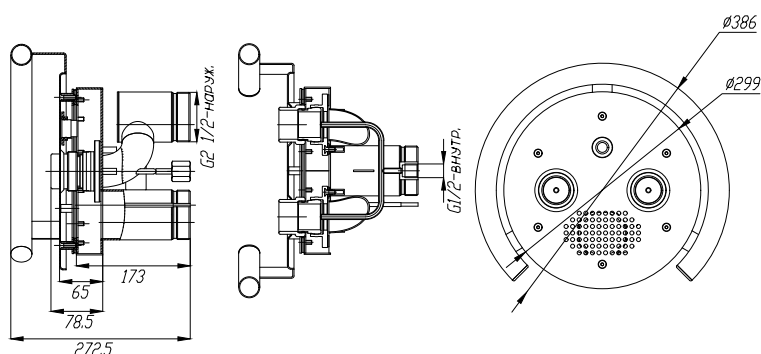



Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТ.75.1	ПТ.75.1/1	Противоток с двумя соплами и пьезокнопкой	75

Узкий противоток с тремя соплами


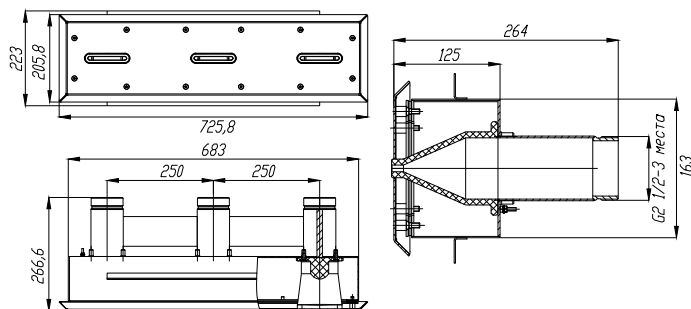


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТ.150.0	ПТ.150.0/1	Узкий противоток с тремя соплами	150

Узкий противоток с сенсорной пьезокнопкой



Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТУ.50.1	ПТ.50.1/1	Узкий противоток с пьезокнопкой	50

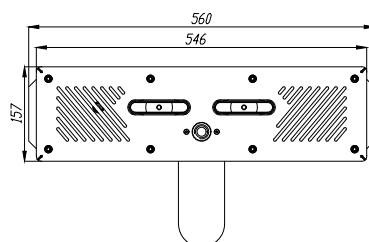

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Расход воды м³/час
ПТУ.75.1	ПТ.75.1/1	Узкий противоток с пьезокнопкой	75

XENO ZONE

Water Technologies and Equipment

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЧАШИ БАССЕЙНА



СКИММЕРЫ



СЛИВНЫЕ ДОННЫЕ



ВОДОЗАБОРЫ



ФОРСУНКИ



**РЕГУЛЯТОРЫ
УРОВНЯ ВОДЫ**



**СТЕНОВЫЕ
ПРОХОДЫ**

СКИММЕРЫ

Скиммеры предназначены для забора воды с поверхностного слоя бассейна и подачу ее в систему фильтрации, а также сбора плавающего на поверхности мусора. Рекомендуется забирать через скиммеры 70-75% всего циркуляционного расхода воды, а через донный слив оставшиеся 25-30% расхода.


Могут устанавливаться как в бассейнах с отделкой плиткой, так и в пленочных бассейнах. В моделях под пленку имеется дополнительный прижимной фланец, что обеспечивает полную гидроизоляцию конструкции.

Выполняются нескольких модификаций: на широкий борт, на узкий борт, совместно с доливом воды (механическим или электронным) и переливом. Подбор скиммера осуществляется исходя из площади зеркала воды.


Лицевые панели и плавающие заслонки выполнены из зеркально полированной нержавеющей стали. В комплект входит фильтр-корзина из ABS-пластика.

Через специальную насадку возможно подключение ручного пылесоса.

Стандартные скиммеры

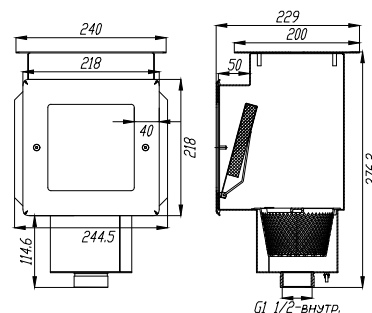

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Плитка	СК.15.1	СК.15.1/1	Скиммер 1 1/2" ВР	15
Пленка	СК.15.2	СК.15.2/1	Скиммер 1 1/2" ВР	15

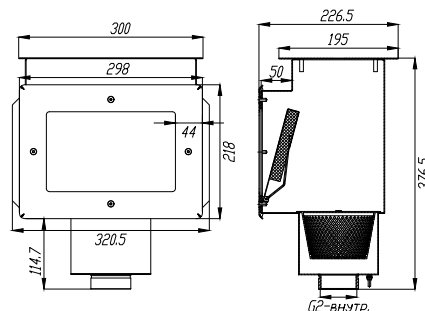


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Плитка	СК.20.1	СК.20.1/1	Скиммер 2" ВР	25
Пленка	СК.20.2	СК.20.2/1	Скиммер 2" ВР	25

Скиммер с клапаном автодолива и переливом


Скиммер укомплектован механическим клапаном, позволяющим поддерживать заданный уровень воды в чаше бассейна, а также аварийным переливом для отвода избытка воды.

Подсоединение аварийного перелива - внутренняя резьба 1 1/2", трубопровода автодолива - наружная резьба 1/2". В комплект входит фильтр-корзина из ABS-пластика.

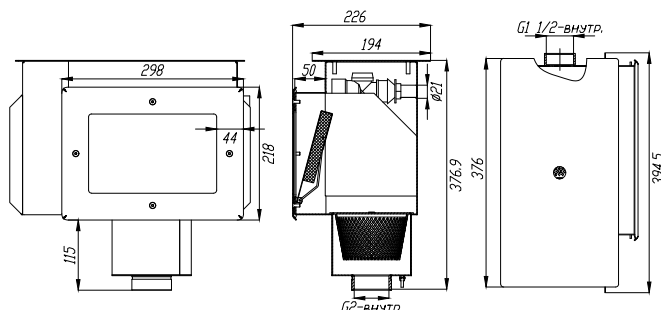


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Плитка	СК.15.3	СК.15.3/1	Скиммер с клапаном автодолива 2" ВР	25
Пленка	СК.15.4	СК.15.4/1	Скиммер с клапаном автодолива 2" ВР	25

Скиммеры с удлиненной горловиной

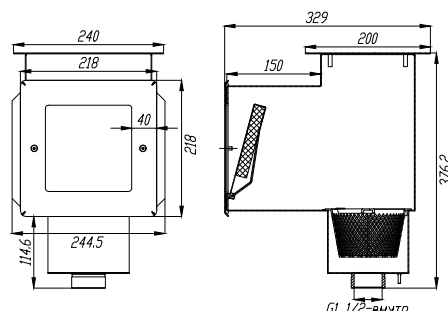

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Плитка	СК.15.5	СК.15.5/1	Скиммер с удлиненной горловиной 1 1/2" ВР	15
Пленка	СК.15.6	СК.15.6/1	Скиммер с удлиненной горловиной 1 1/2" ВР	15

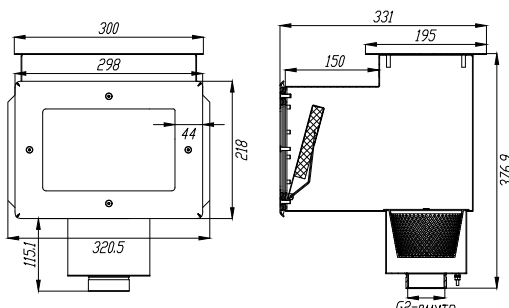


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Плитка	СК.20.3	СК.20.3/1	Скиммер с удлиненной горловиной 2" ВР	25
Пленка	СК.20.4	СК.20.4/1	Скиммер с удлиненной горловиной 2" ВР	25

Скиммер с удлиненной горловиной и автодоливом

Скиммер с удлиненной горловиной предназначен для монтажа на широкий борт. Размер удлиненной горловины - 150 мм.


Скиммер укомплектован механическим клапаном, позволяющим поддерживать заданный уровень воды в чаше бассейна, а также аварийным переливом для отвода избытка воды.

Подсоединение аварийного перелива - внутренняя резьба 1 1/2", трубопровода автодолива - наружная резьба 1/2". В комплект входит фильтр-корзина из ABS-пластика.

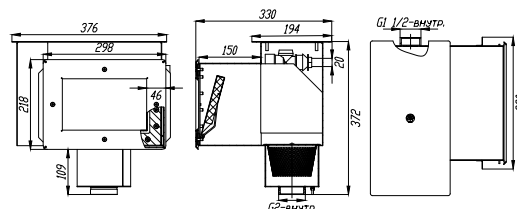


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Пленка	СК.20.5	СК.20.5/1	Скиммер с удлиненной горловиной и клапаном автодолива 2" ВР	25

Скиммер с широкой горловиной и автодоливом

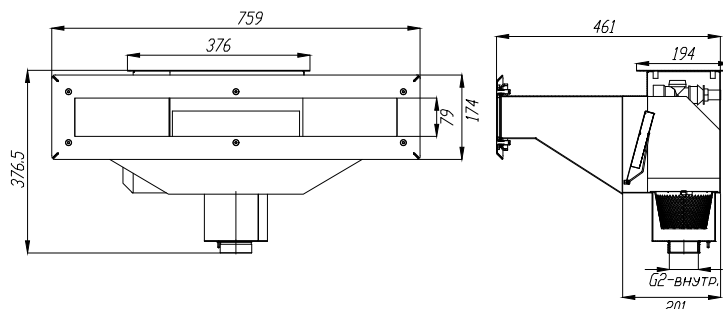

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Пленка	СК.15.8	СК.15.8/1	Скиммер с широкой горловиной и клапаном автодолива 2" ВР	25

Узкий скиммер

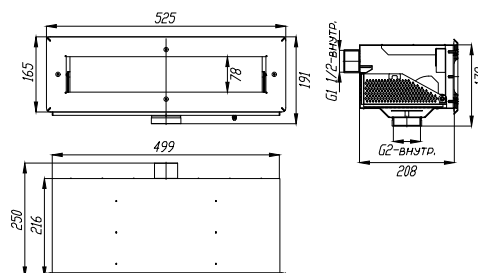


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Пленка	СК.40.0	СК.40.0/1	Узкий скиммер 2" ВР	25


Скиммеры для композитных бассейнов

Скиммеры для композитных бассейнов выполнены на базе стандартных скиммеров с удлиненной горловиной. Длина горловины (около 150 мм) и уклон лицевой части 6 градусов, соответствующий углу наклона композитных чаш, позволяют устанавливать их в композитных бассейнах.


Модели с клапаном автодолива укомплектованы механическим клапаном, позволяющим поддерживать заданный уровень воды в чаше бассейна, а также аварийным переливом для отвода избытка воды. Подсоединение аварийного перелива - внутренняя резьба 1 1/2", трубопровод автодолива - наружная резьба 1/2". В комплект входит фильтр-корзина из ABS-пластика.

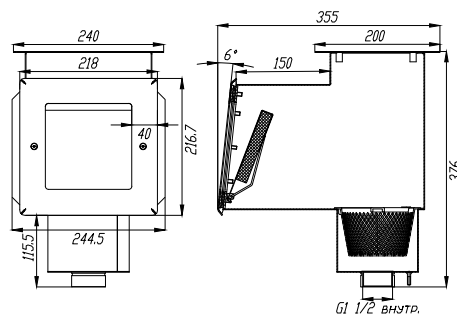


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Пленка	СК.15.6.1	СК.15.6.1/1	Скиммер с удлиненной горловиной 1 1/2" ВР	15

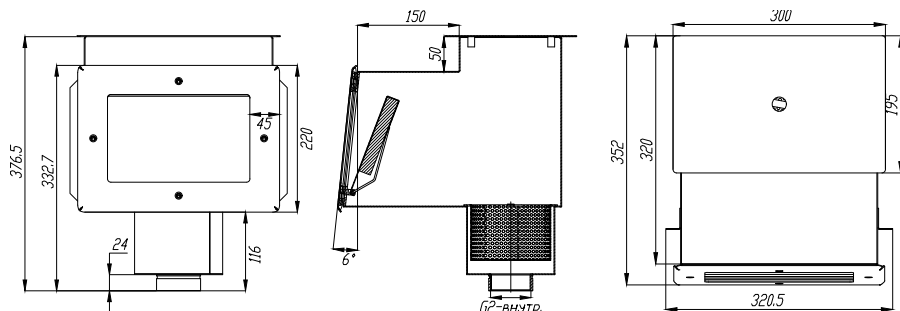

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Пленка	СК.20.4.1	СК.20.4.1/1	Скиммер с удлиненной горловиной 2" ВР	25

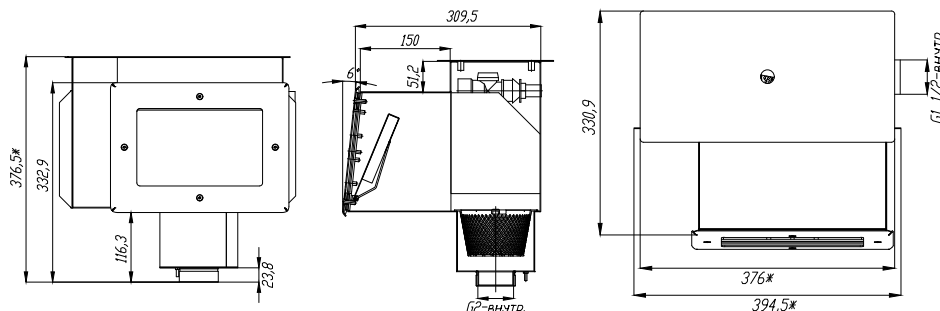

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Пленка	СК.20.5.1	СК.20.5.1/1	Скиммер с удлиненной горловиной и клапаном автодолива 2" ВР	25

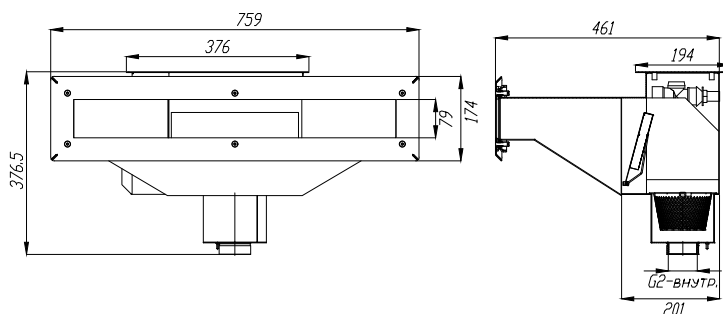


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Пленка	СК.15.8.1	СК.15.8.1/1	Скиммер с широкой горловиной и клапаном автодолива 2" ВР	25


Узкие скиммеры для композитных бассейнов

Уклон лицевой части 6 градусов, соответствующий углу наклона композитных чаш, а также отсутствие верхней крышки позволяют устанавливать узкие скиммеры в борт композитных бассейнов.

Модели с электронным автодоливом включают имеют встроенный поплавковый датчик и электронный блок управления. К блоку управления возможно подключение электроклапана для магистрали долива и кран с электроприводом.

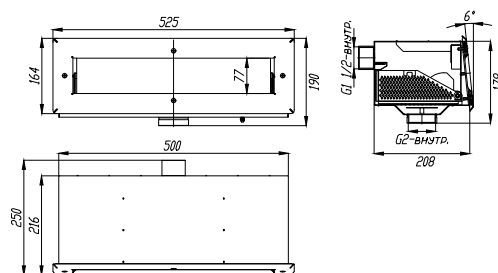

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Пленка	СК.40.1	СК.40.1/1	Узкий скиммер 2" ВР	25

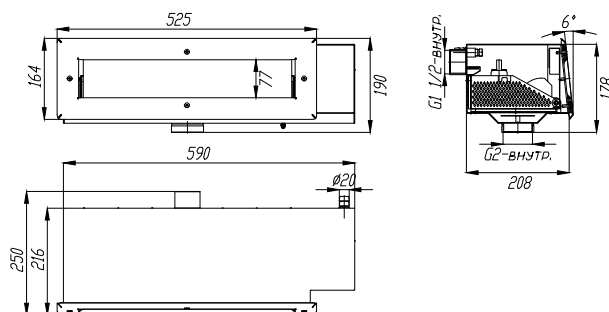


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м²
Пленка	СК.41.1	СК.41.1/1	Узкий скиммер с электронным доливом 2" ВР	25

Скиммеры с электронным автодоливом


Скиммер с системой электронного контроля уровня воды автоматически поддерживает заданный уровень воды в чаше, защищая бассейн от перелива или недопустимого снижения уровня воды, предохраняя насос от «сухого хода».

Уровень воды в чаше контролируется электронным блоком управления. По сигналу от встроенного в корпус скиммера датчика уровня воды блок управления открывает или закрывает электроклапан водной магистрали, контролируя процесс долива.

В комплект поставки входит скиммер с встроенным поплавковым датчиком и электронный блок управления. К блоку управления возможно подключение электроклапана для магистрали долива и кран с электроприводом.

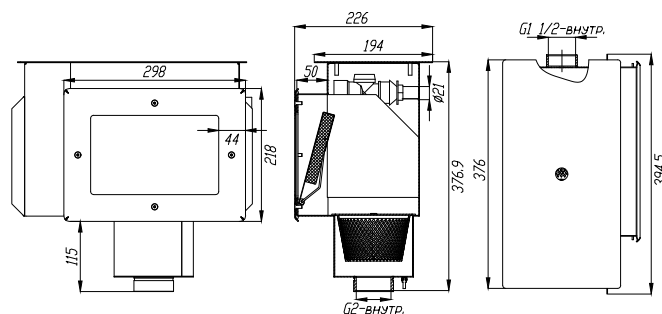

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Пленка	СК.30.0	СК.30.0/1	Скиммер с электронным доливом 2" ВР	25

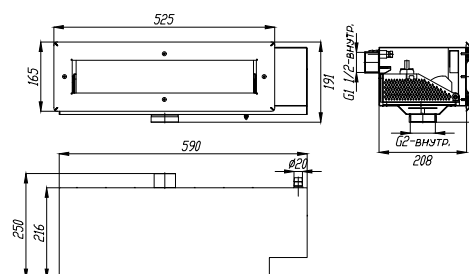


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	S _{max} обработ. поверхности м ²
Пленка	СК.41.0	СК.41.0/1	Узкий скиммер с электронным доливом 2" ВР	25

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СКИММЕРАМ

Насадка для подключения пылесоса

Насадка является адаптером для подключения ручного пылесоса и используется при уборке бассейна. Перед началом работы насадка вставляется внутрь скиммера поверх (или вместо) корзины для сбора мусора, далее к ней подключается шланг пылесоса.

Подключение ручного пылесоса через адаптер возможно во всех скиммерах, кроме узких моделей.

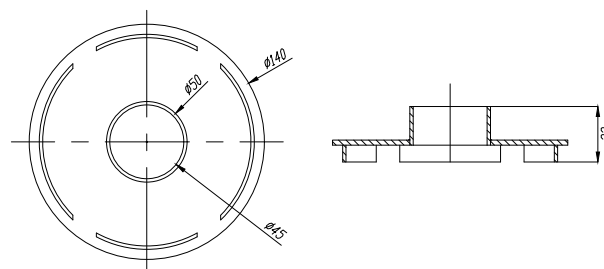



Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
СК.01.0	СК.01.0/1	Насадка к скиммеру для подключения пылесоса

Защитная сетка

Защитные сетки из полированной нержавеющей стали предназначены для повышения безопасности и удобства при эксплуатации скиммеров в бассейне.

Установка сетки на заборное окно позволяет исключить несанкционированный доступ к внутренним частям скиммера, а также предотвращает попадание крупного мусора, что сводит к минимуму необходимость периодической очистки внутренней поверхности скиммера.

Защитные сетки подходят ко всем стандартным моделям скиммеров с диаметром подсоединения 1 1/2 или 2", кроме скиммеров с расширенной горловиной и узких скиммеров. Сетки универсально подходят для скиммеров под любую отделку бассейна. Крепеж осуществляется с помощью болтов вместе с лицевой панелью.

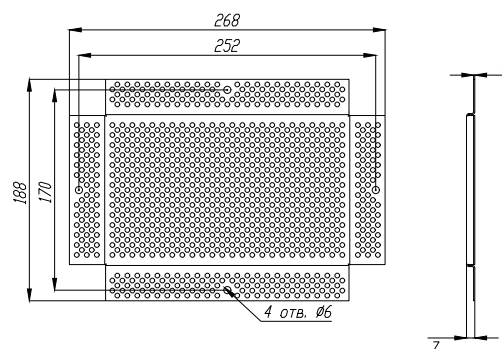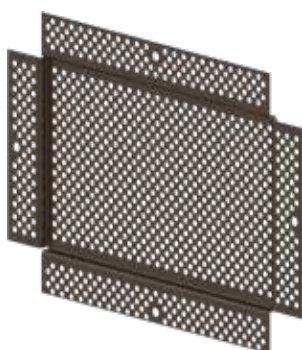

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
СК.02.1	СК.02.1/1	Защитная сетка для скиммеров с подсоединением 1 1/2"
СК.02.2	СК.02.2/1	Защитная сетка для скиммеров с подсоединением 2"


СЛИВЫ ДОННЫЕ

Предназначены для опорожнения бассейна, а также забора части воды на систему фильтрации. Устанавливаются в самой низкой части дна бассейна.


Рекомендуется забирать через скиммеры 70-75% всего циркуляционного расхода воды, а через донный слив оставшиеся 25-30% расхода.

Могут устанавливаться как в бассейнах с отделкой плиткой, так и в бассейнах под пленку. Лицевые детали выполнены из зеркально полированной нержавеющей стали.


Круглые донные сливы

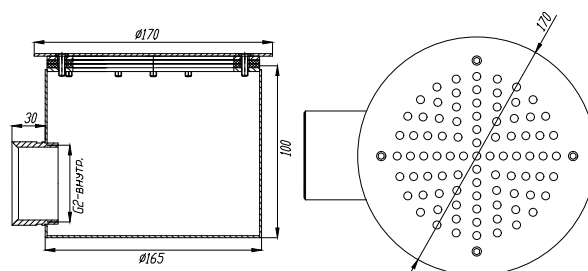

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	СД.60.1	СД.60.1/1	Слив донный круглый д.165x100 2" ВР	20
Пленка	СД.60.2	СД.60.2/1	Слив донный круглый д.165x100 2" ВР	20

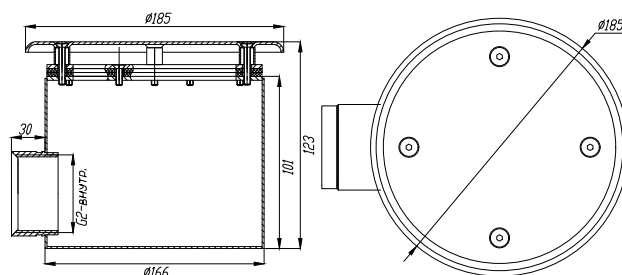


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	СД.65.1	СД.65.1/1	Слив донный круглый с антивихревой крышкой д.165x100 2" ВР	20
Пленка	СД.65.2	СД.65.2/1	Слив донный круглый с антивихревой крышкой д.165x100 2" ВР	20

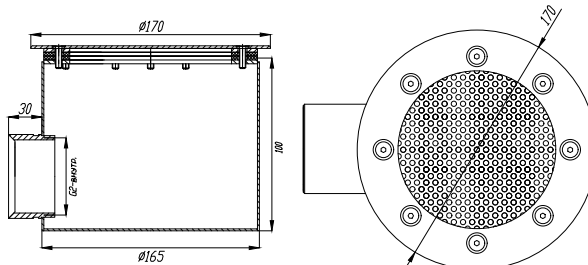


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	СД.65.3	СД.65.3/1	Слив донный круглый сетчатый д.165x100 2" ВР	20
Пленка	СД.65.4	СД.65.4/1	Слив донный круглый сетчатый д.165x100 2" ВР	20

Квадратные донные сливы

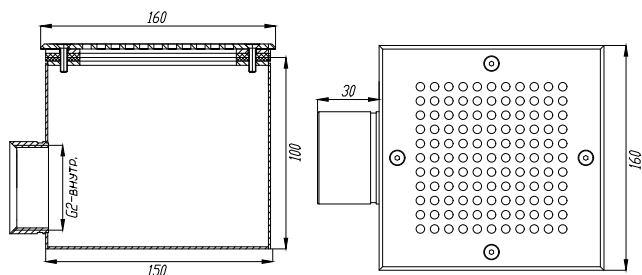


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	СД.50.1	СД.50.1/1	Слив донный квадратный 150x150x100 2" ВР	20
Пленка	СД.50.2	СД.50.2/1	Слив донный квадратный 150x150x100 2" ВР	20

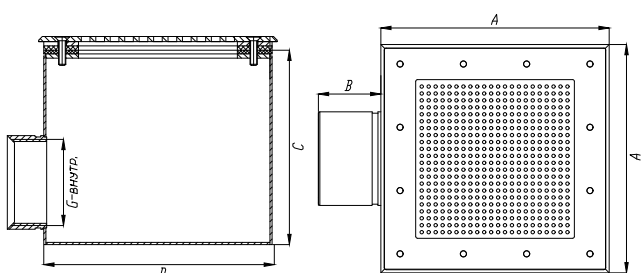

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Пленка	СД.25.2	СД.25.2/1	Слив донный сетчатый 250x250x120 2 1/2" ВР	30
	СД.50.4	СД.50.4/1	Слив донный сетчатый 150x150x100 2 1/2" ВР	20


Артикул	A	B	C	D	G
СД.25.2	260	35	120	250	2,5"
СД.50.4	160	30	100	150	G2"

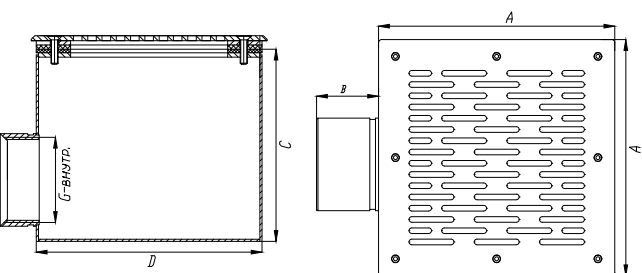

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	СД.20.1	СД.20.1/1	Слив донный квадратный 200x200x120 2 1/2" ВР	30
	СД.35.1	СД.35.1/1	Слив донный квадратный 350x350x150 3" ВР	40
Пленка	СД.20.2	СД.20.2/1	Слив донный квадратный 200x200x120 2 1/2" ВР	30
	СД.35.2	СД.35.2/1	Слив донный квадратный 350x350x150 3" ВР	40

Артикул	A	B	C	D	G
СД.20.1	210	30	120	200	2,5"
СД.35.1	370	40	150	350	3"
СД.20.2	210	30	120	200	2,5"
СД.35.2	370	40	150	350	3"

Решетка донного слива

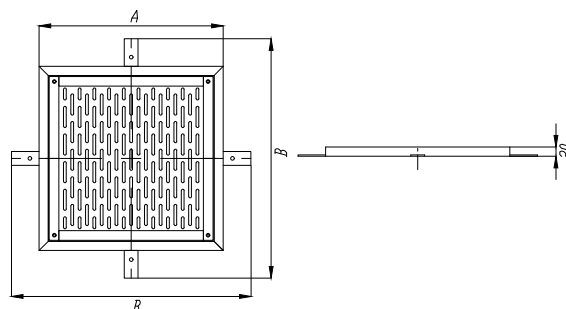


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
РД.30.1	РД.30.1/1	Решетка донного слива 300x300
РД.40.1	РД.40.1/1	Решетка донного слива 400x400

Артикул	A	B
РД.30.1	300	420
РД.40.1	400	520


ВОДОЗАБОРЫ

Предназначены для забора воды в систему фильтрации, а также для обустройства систем гидромассажа, противотоков и водопадов. Могут иметь как донное, так и стеновое расположение.

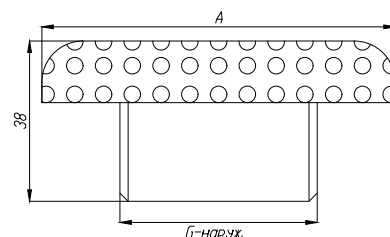


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч	Артикул	A	G
Плитка	B3.525.0	B3.525.0/1	Водозабор д.250 2 1/2" НР	30	B3.525.0	250	G2,5"
	B3.625.0	B3.625.0/1	Водозабор д.165 2 1/2" НР	30	B3.625.0	165	G2,5"
	B3.220.0	B3.220.0/1	Водозабор д.125 2" НР	20	B3.220.0	125	G2,0"
	B3.815.0	B3.815.0/1	Водозабор д.85 1 1/2" НР	10	B3.815.0	85	G1,5"


Водозаборы с сетчатой крышкой

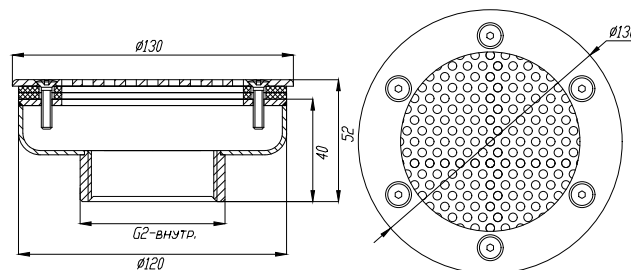

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Пленка	B3.120.4	B3.120.4/1	Водозабор сетчатый д.120 2" ВР	20

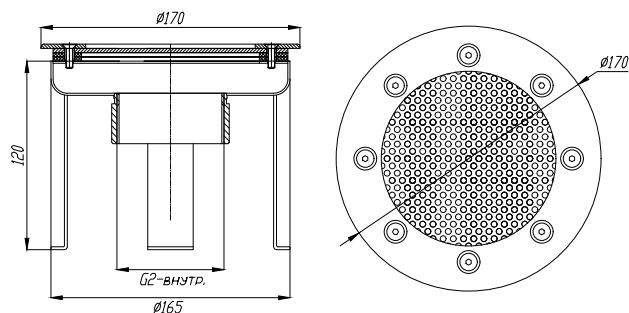


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	B3.620.3	B3.620.3/1	Водозабор с сетчатой крышкой д.165 2" ВР	20
Пленка	B3.620.4	B3.620.4/1	Водозабор с сетчатой крышкой д.165 2" ВР	20

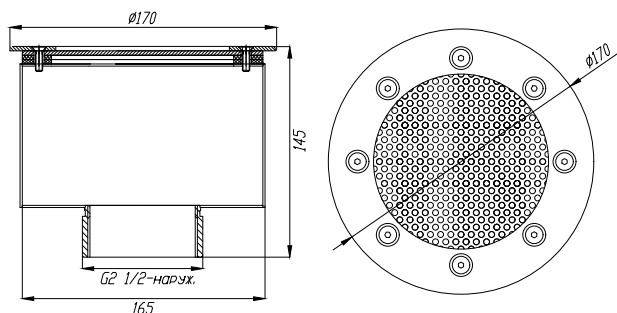


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	B3.625.3	B3.625.3/1	Водозабор с сетчатой крышкой д.165x100 2 1/2» НР	30
Пленка	B3.625.4	B3.625.4/1	Водозабор с сетчатой крышкой д.165x100 2 1/2» НР	30


Водозаборы с антивихревой крышкой

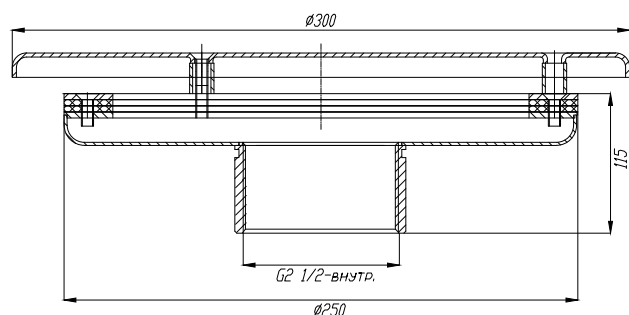

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	B3.525.1	B3.525.1/1	Водозабор с антивихревой крышкой д.250 2 1/2" ВР	30
Пленка	B3.525.2	B3.525.2/1	Водозабор с антивихревой крышкой д.250 2 1/2" ВР	30

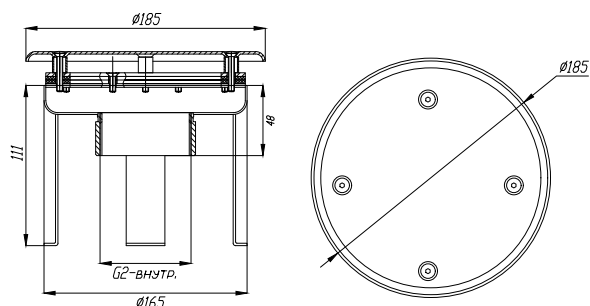


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	B3.620.1	B3.620.1/1	Водозабор с антивихревой крышкой д.165 2" ВР	20
Пленка	B3.620.2	B3.620.2/1	Водозабор с антивихревой крышкой д.165 2" ВР	20

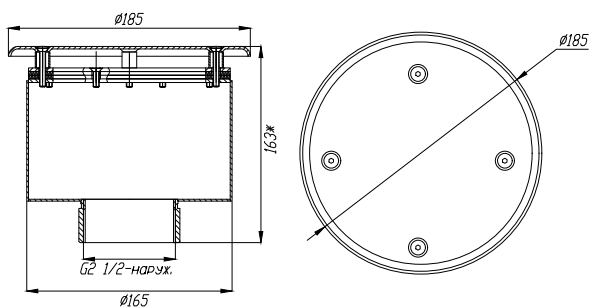

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	B3.625.1	B3.625.1/1	Водозабор с антивихревой крышкой д.165x100 2 1/2" НР	30
Пленка	B3.625.2	B3.625.2/1	Водозабор с антивихревой крышкой д.165x100 2 1/2" НР	30

Водозаборы сетчатые квадратные

Водозаборы большой производительности предназначены для забора воды на аттракционы, требующие высоких расходов воды (горки, противотоки, гидромассажные зоны). Также могут устанавливаться на дно и использоваться в качестве донных сливов. Специальная конструкция сетчатой крышки снижает риск засасывания и обеспечивает безопасную эксплуатацию изделия.


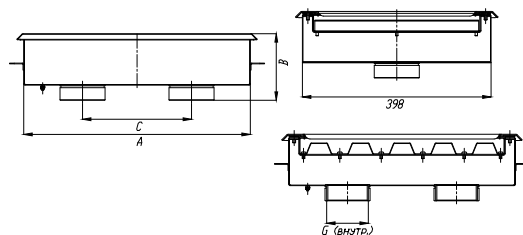


Артикул	A	B	C	G
B3.960.2	398	136	170	2 x 2,5"
B3.990.2	478	140	230	2 x 3"
B3.9120.2	568	146	260	2 x 4"

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Пленка	B3.960.2	B3.960.2/1	Водозабор сетчатый квадратный 400x400 2x2,5" ВР	60
	B3.990.2	B3.990.2/1	Водозабор сетчатый квадратный 480x400 2x3" ВР	90
	B3.9120.2	B3.9120.2/1	Водозабор сетчатый квадратный 570x400 2x4" ВР	120

Забор переливного лотка

Предназначен для забора воды в систему фильтрации из переливного лотка бассейна.

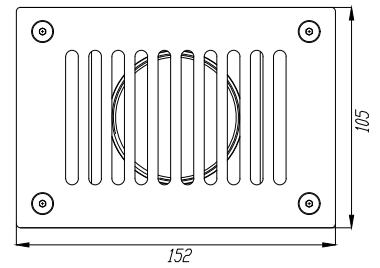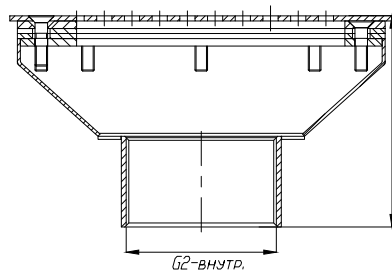


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/ч
Плитка	ВЗП.150.1	ВЗП.150.1/1	Забор переливного лотка 2" ВР	20
Пленка	ВЗП.150.2	ВЗП.150.2/1	Забор переливного лотка 2" ВР	20

ФОРСУНКИ


Форсунки предназначены для возврата воды в чашу бассейна после системы фильтрации. Могут иметь как донное, так и стеновое расположение. Модели с встроенным коническим диффузором позволяют менять направление потока.

Форсунки подачи воды донные

Устанавливаются в дно чаши бассейна для наилучшего перемешивания масс воды. Лицевая сторона имеет зеркальную полировку.

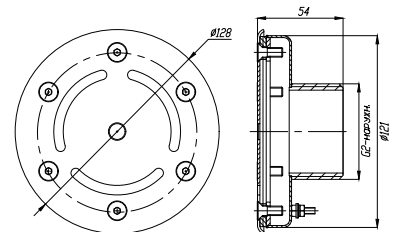


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.122.1	ФП.122.1/1	Форсунка донная д.120 2" НР
Пленка	ФП.122.2	ФП.122.2/1	Форсунка донная д.120 2" НР

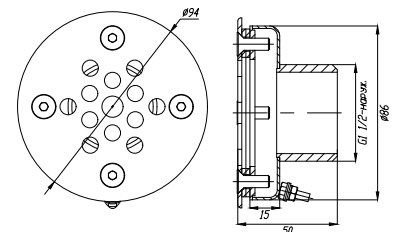


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.091.1	ФП.091.1/1	Форсунка Н-200 д.90 1 1/2" НР
Пленка	ФП.091.2	ФП.091.2/1	Форсунка Н-200 д.90 1 1/2" НР

Форсунки подачи воды донные регулируемые

Имеют систему регулирования диаметра проходного отверстия для изменения скорости потока.

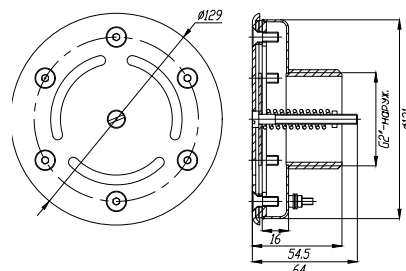


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.122.3	ФП.122.3/1	Форсунка донная регулируемая д.120 2" НР
Пленка	ФП.122.4	ФП.122.24/1	Форсунка донная регулируемая д.120 2" НР

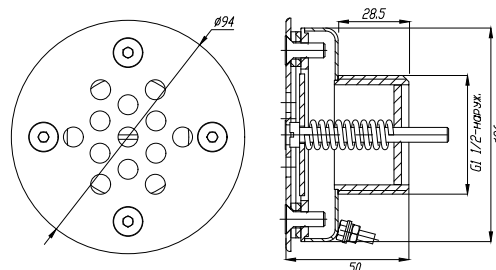

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.091.3	ФП.091.3/1	Форсунка Н-200 д.90 регулируемая 1 1/2" НР
Пленка	ФП.091.4	ФП.091.4/1	Форсунка Н-200 д.90 регулируемая 1 1/2" НР

Форсунки подачи воды рассеивающие


Рассеивающие форсунки имеют боковой выпуск, что обеспечивает лучшее перемешивание воды в чаше бассейна. Предназначены для донного размещения. Лицевая сторона имеет зеркальную полировку.

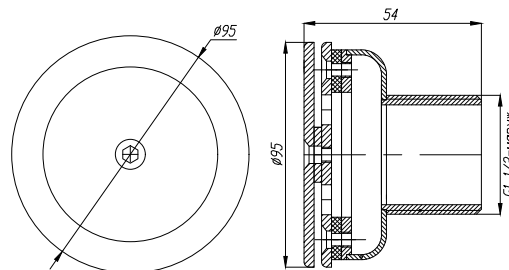


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	ФП6.090.2	ФП6.090.2/1	Форсунка подачи воды рассеивающая 1 1/2" НР

Форсунки подачи воды стеновые


Стеновые форсунки возвращают воду из системы фильтрации в чашу бассейна, создавая поверхностное течение. Имеют регулируемый конический диффузор для изменения направления потока.

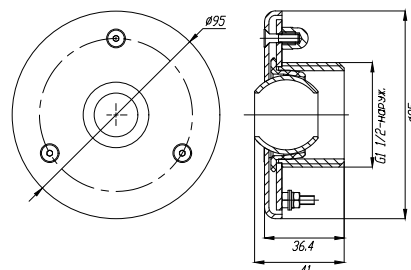

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.091.5	ФП.091.5/1	Форсунка подачи воды стеновая 1 1/2" НР

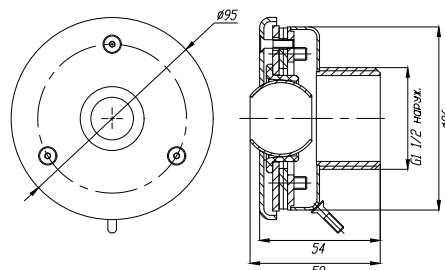


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	ФП.091.6	ФП.091.6/1	Форсунка подачи воды стеновая 1 1/2" НР

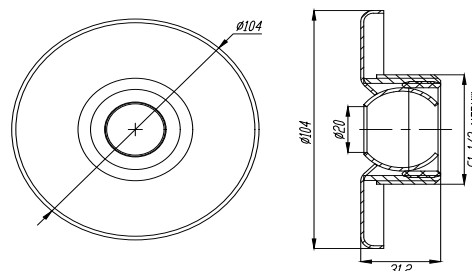

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	ФП.091.7	ФП.091.7/1	Форсунка подачи воды стеновая 1 1/2" НР

Форсунки с боковой подачей


Форсунки с боковой подачей предназначены для бассейнов сложной формы, имеющих потенциал к образованию застойных зон. Могут иметь как стеновое, так и донное расположение.

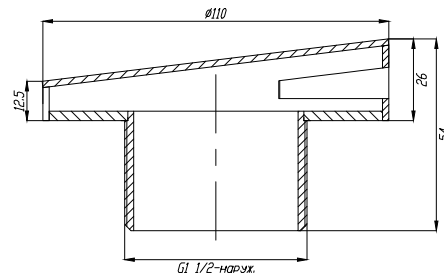


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП6.110.1	ФП6.110.1/1	Форсунка с боковой подачей 1 1/2" НР

Форсунки подачи воды барботажные

Барботажные форсунки используются для возврата воды после системы фильтрации. Могут иметь как стеновое, так и донное расположение.




Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.111.3	ФП6.111.3/1	Форсунка барботажная 1 1/2" НР




Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.111.4	ФП6.111.4/1	Форсунка барботажная 2" НР

Распорные форсунки

Распорный механизм форсунок имеет три положения - это позволяет устанавливать их в трубу любого диаметра - 50, 63 или 75 мм. Рисунок отверстий на лицевой панели обеспечивает рассеивающий эффект.

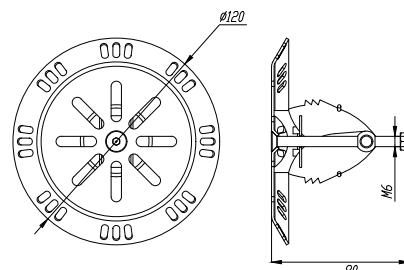


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
ФР.120.0	ФР.120.0/1	Форсунка распорная донная

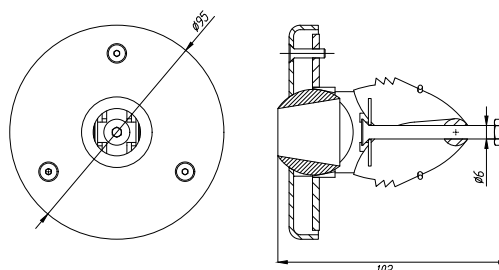


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
ФР.090.0	ФР.090.0/1	Форсунка распорная стеновая

Форсунки для подключения пылесоса


Предназначены для подключения переносного ручного пылесоса и включены в систему водоподготовки бассейна. В нерабочем состоянии закрыты крышкой из полированной нержавеющей стали.

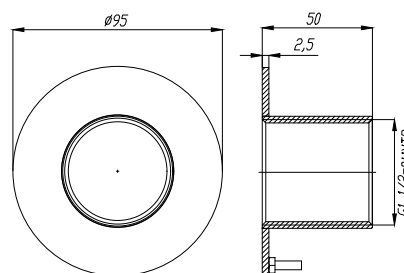

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.111.1	ФП.111.1/1	Форсунка для подключения пылесоса 1 1/2" ВР
	ФП.001.0	ФП.001.0/1	Заглушка к форсунке для подключения пылесоса

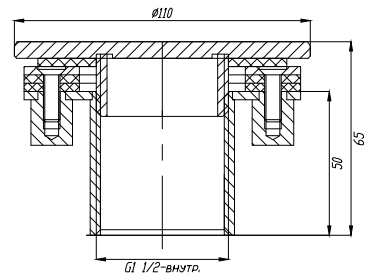


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	ФП.111.2	ФП.111.2/1	Форсунка для подключения пылесоса 1 1/2" ВР
	ФП.001.0	ФП.001.0/1	Заглушка к форсунке для подключения пылесоса

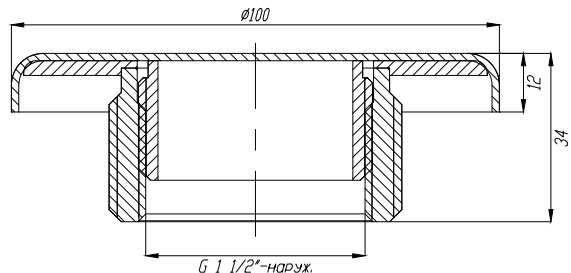


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	ФП.111.5	ФП.111.5/1	Форсунка для подключения пылесоса 2" НР
	ФП.002.0	ФП.002.0/1	Заглушка к форсунке для подключения пылесоса

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ

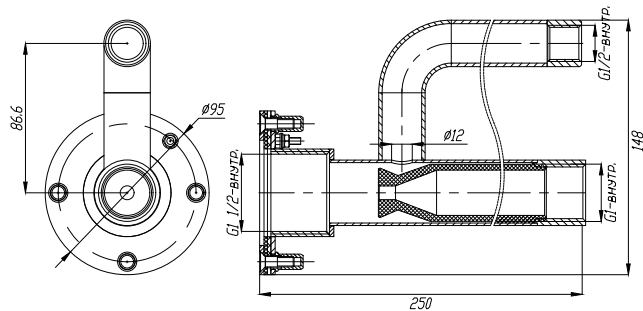


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/час
ФГ.07	ФГ.07/1	Форсунка гидромассажная (закладная деталь) 1" ВР	7

* Лицевая панель ФП.091.8 в комплект не входит и поставляется отдельно

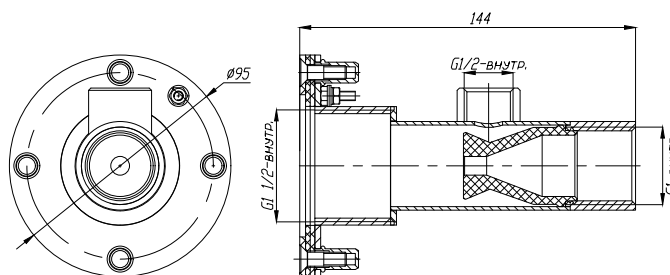


Артикул АISI-304	Артикул АISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/час
ФГк.07	ФГк.07/1	Форсунка гидромассажная короткая (закладная деталь) 1" ВР	7

* Лицевая панель ФП.091.8 в комплект не входит и поставляется отдельно

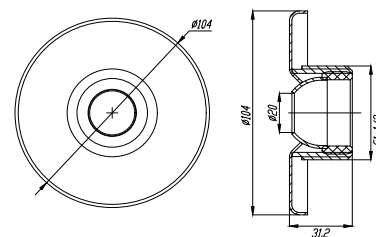


Артикул АISI-304	Артикул АISI-316	Наименование
ФП.091.8	ФП.091.8/1	Лицевая панель к гидромассажным форсункам ФГ.07 и ФГк.07 1 1/2" НР

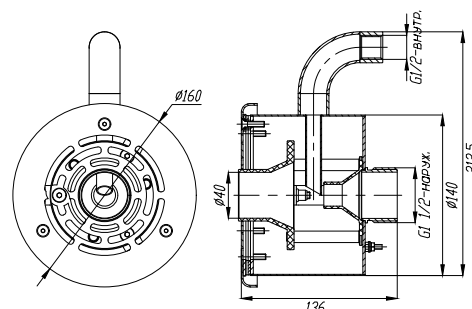

Артикул АISI-304	Артикул АISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/час
ФГ.12	ФГ.12/1	Форсунка гидромассажная 1 1/2" НР*	12-15

* Поставляется в комплекте с лицевой панелью

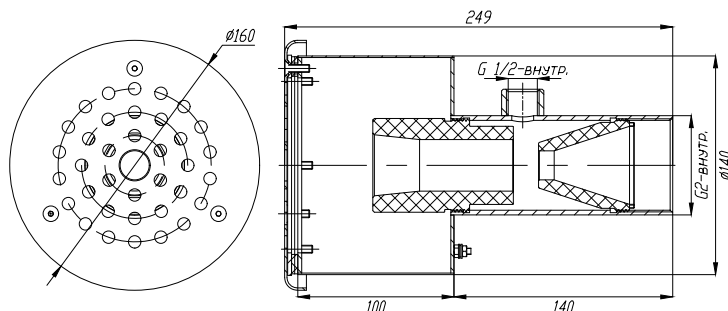


Артикул АISI-304	Артикул АISI-316	Наименование	Пропускная способность, м³/час
ФГ.20	ФГ.20/1	Форсунка гидромассажная 2" ВР*	20-40

* Поставляется в комплекте с лицевой панелью

РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ ВОДЫ

Регулятор уровня воды – устройство, позволяющее компенсировать потери воды в бассейне во время эксплуатации и покоя. Устанавливается в борт бассейна. Желательно использовать совместно с переливом. Подсоединение водопроводной магистрали наружной резьбой 1/2", выход в бассейн – внутренняя резьба 1 1/2". Клапан автодолива входит в комплект.

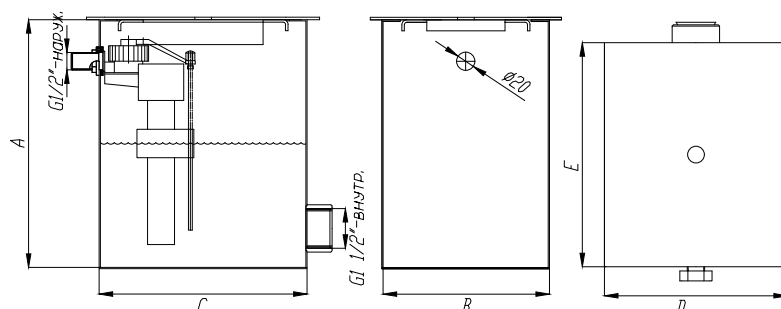


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
РУ.25.0	РУ.25.0/1	Регулятор уровня воды 250x200x300
РУ.15.0	РУ.15.0/1	Регулятор уровня воды 150x100x300

Артикул	A	B	C	D	E
РУ.25.0	300	200	250	230	280
РУ.15.0	300	100	150	150	200


СТЕНОВЫЕ ПРОХОДЫ

Закладываются в бетонные стены чаши бассейна. Защищают трубопровод от разрушения при укладке бетона.

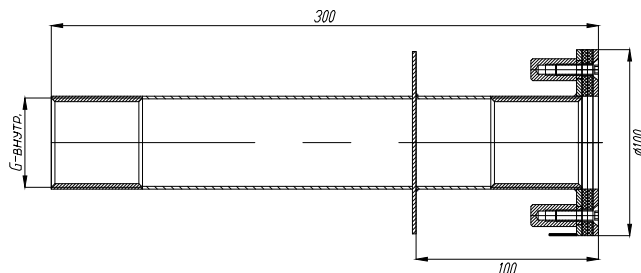

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	СП.31.2.2	СП.31.2.2/1	Стеновой проход 1 1/2" ВР
	СП.32.2.2	СП.32.2.2/1	Стеновой проход 2" ВР

Артикул	G (внутр.)
СП.31.2.2	G1,5"
СП.32.2.2	G2"

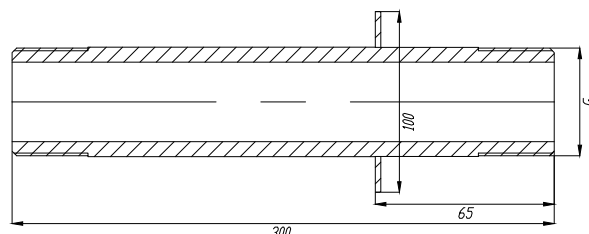

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	СП.31.1	СП.31.1/1	Стеновой проход 1 1/2" НР
	СП.31.2	СП.31.2/1	Стеновой проход 1 1/2" ВР
	СП.32.1	СП.32.1/1	Стеновой проход 2" НР
	СП.32.2	СП.32.2/1	Стеновой проход 2" ВР

Артикул	G
СП.31.1	G1,5" НР
СП.31.2	G1,5" ВР
СП.32.1	G2" НР
СП.32.2	G2" ВР


XENO ZONE

Water Technologies and Equipment

ВОДОПОДОГРЕВ



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

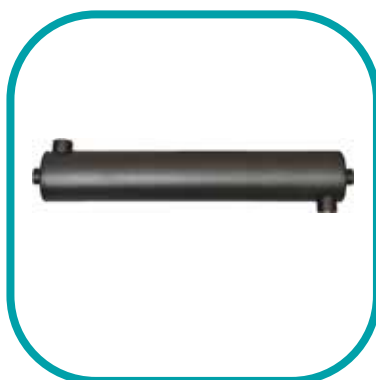

ТЕПЛООБМЕННИКИ




**МУФТЫ
РАЗЪЕМНЫЕ**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Предназначены для подогрева воды в плавательных бассейнах и поддержания ее заданной температуры. Могут применяться в общественных и частных бассейнах открытого и закрытого типа, каркасных бассейнах.


Диапазон регулировки и поддержания заданного температурного режима: +10... +40°. Оборудованы встроенной защитой - датчиком температуры и датчиком протока. Температура срабатывания термостата дополнительной защиты: +55°C. Рабочее напряжение: 230 / 400 В.

Модель нагревателя на 72 кВт имеет 4 независимых ТЭНа по 18 кВт каждый.

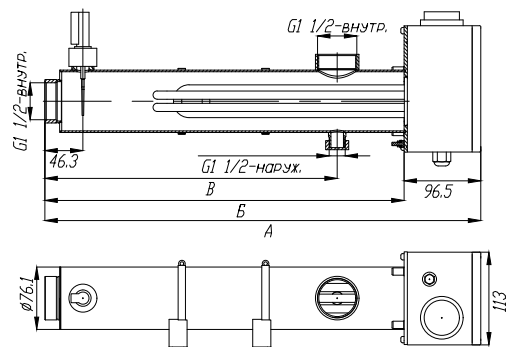

Артикул AISI-304	Наименование
НВ.03	Электрический водонагреватель 3 кВт
НВ.06	Электрический водонагреватель 6 кВт
НВ.09	Электрический водонагреватель 9 кВт
НВ.12	Электрический водонагреватель 12 кВт
НВ.15	Электрический водонагреватель 15 кВт
НВ.18	Электрический водонагреватель 18 кВт

Артикул	А	Б	В
НВ.03	533	441	356
НВ.06	533	441	356
НВ.09	583	491	406
НВ.12	808	716	631
НВ.15	808	716	631
НВ.18	908	816	731

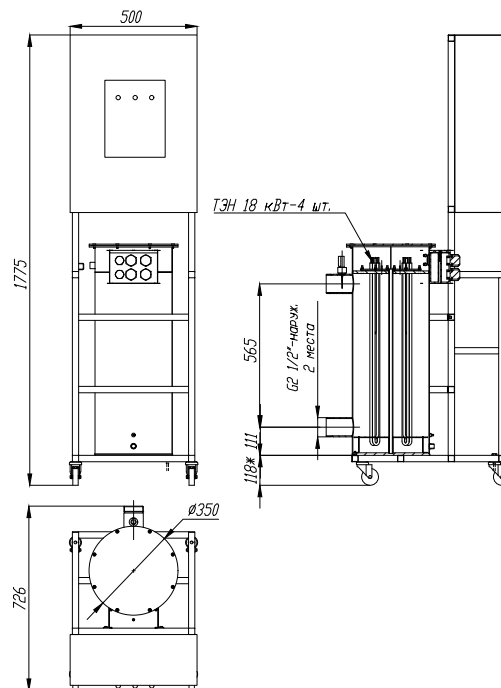

Артикул AISI-304	Наименование
НВ.72	Электрический водонагреватель 72 кВт

Сменные нагревательные элементы (ТЭН)

Трубчатые электрические нагревательные элементы (ТЭН) являются сменными запасными частями к проточным водонагревателям. Материал ТЭНа - нержавеющая сталь AISI-304. Срок службы нагревательного элемента 10 000 часов.



Артикул AISI-304	Наименование
ТЭН.03	ТЭН для водонагревателя 3 кВт
ТЭН.06	ТЭН для водонагревателя 6 кВт
ТЭН.09	ТЭН для водонагревателя 9 кВт
ТЭН.12	ТЭН для водонагревателя 12 кВт
ТЭН.15	ТЭН для водонагревателя 15 кВт
ТЭН.18	ТЭН для водонагревателя 18 кВт

ТЕПЛООБМЕННИКИ


Водоводяной теплообменник предназначен для подогрева воды в бассейнах. Тип теплообменника – двухконтурный, с первичным контуром в виде змеевика у горизонтальных моделей и в виде трубок - у вертикальных. Теплообменники выбираются из расчета:

- для уличных бассейнов: мощность теплообменника, кВт = объем бассейна, м³;
- для бассейнов в помещении: мощность теплообменника, кВт = 0,7 x объем бассейна, м³.

Теплообменники горизонтальные

Первичный контур, в котором циркулирует теплоноситель, выполнен в виде змеевика.

Для достижения наилучших параметров теплопереноса линейка предназначена для монтажа в горизонтальном положении.

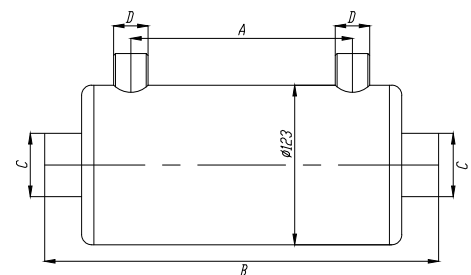


Артикул AISI-304	Наименование
ТО.13.1	Теплообменник 13 кВт (гориз.)
ТО.28.1	Теплообменник 28 кВт (гориз.)
ТО.40.1	Теплообменник 40 кВт (гориз.)
ТО.75.2	Теплообменник 75 кВт (гориз.)

Артикул	A	B	C	D
ТО.13.1	85	235	G1,5" HP	G3/4" HP
ТО.28.1	180	320	G1,5" HP	G3/4" HP
ТО.40.1	235	370	G1,5" HP	G3/4" HP
ТО.75.2	600	765	G2" HP	G3/4" HP

Теплообменники вертикальные

Первичный контур, в котором циркулирует теплоноситель, выполнен в виде трубок. Для достижения наилучших параметров теплопереноса предназначены для монтажа в горизонтальном положении.

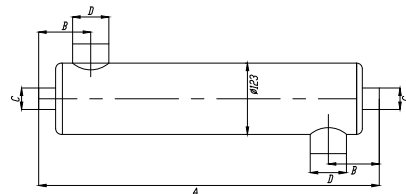


Артикул AISI-304	Наименование
ТО.40.10	Теплообменник 40 кВт (верт.)
ТО.60.10	Теплообменник 60 кВт (верт.)
ТО.75.10	Теплообменник 75 кВт (верт.)
ТО.12.2	Теплообменник 120 кВт (верт.)

Артикул	A	B	C	D
ТО.40.10	360	90	G1" HP	G1,5" HP
ТО.60.10	480	90	G1" HP	G1,5" HP
ТО.75.10	600	85	G1" HP	G2" HP
ТО.12.2	1065	85	G1" HP	G2" HP

Теплообменники напольного исполнения


Модели на 200 и 300 кВт имеют приваренные опоры и предназначены для размещения на полу, в горизонтальном положении. Первичный контур, в котором циркулирует теплоноситель, в данных моделях выполнен в виде трубок.

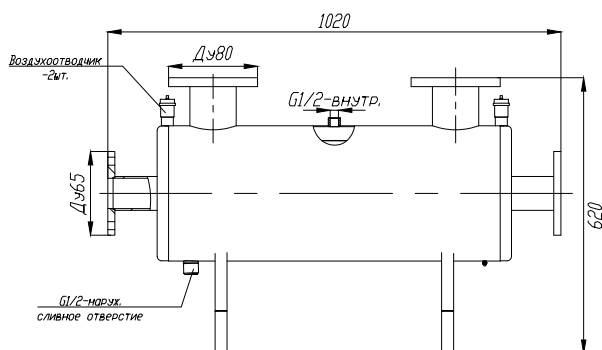

Артикул AISI-304	Наименование
ТО.200	Теплообменник 200 кВт
ТО.300	Теплообменник 300 кВт


ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Разъемные муфты используются при монтаже теплообменников. Вставка из нержавеющей стали устанавливается между теплообменником и трубопроводом и защищает ПВХ-трубы от перегрева, который приводит к деформациям и нарушению уплотнительных соединений. Резьбовые соединения выполняются двух видов: 1 1/2" и 2".

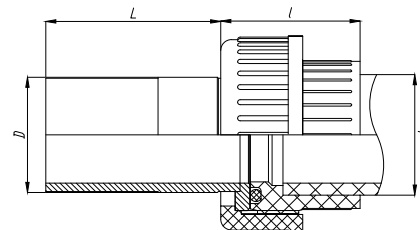

Артикул AISI-304	Наименование
ТО.00.3	Вставка с муфтой разъемной д.50 1 1/2" НР
ТО.00.4	Вставка с муфтой разъемной д.63 2" НР

Артикул	D	L	l	d
ТО.00.3	G1,5" НР	65	60	50
ТО.00.4	G2" НР	60	75	63

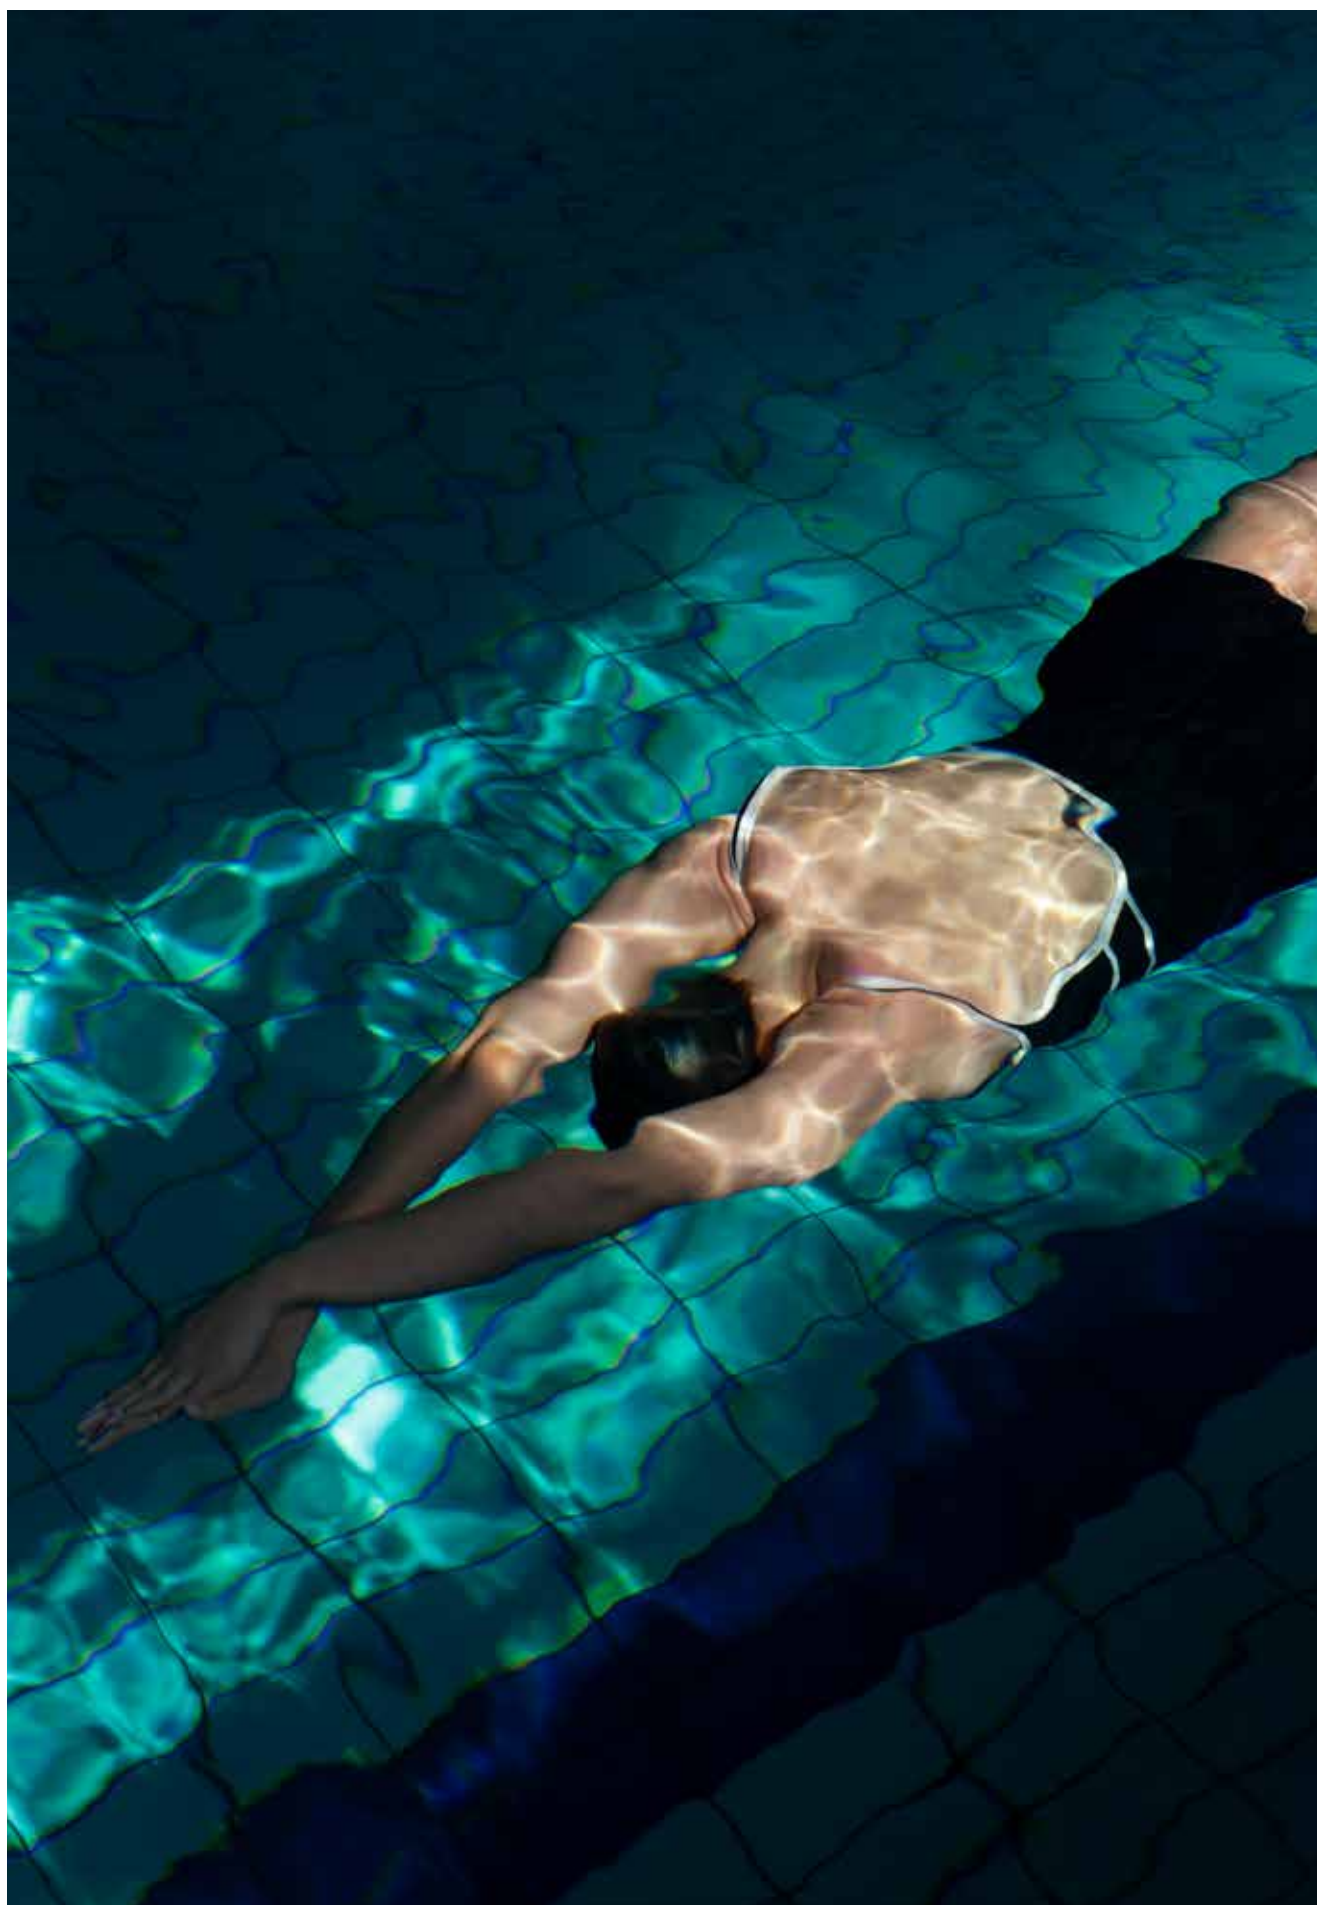

XENO ZONE

Water Technologies and Equipment

ОСВЕЩЕНИЕ




ПРОЖЕКТОРЫ




**РАСПАЯЧНЫЕ
КОРОБКИ**

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

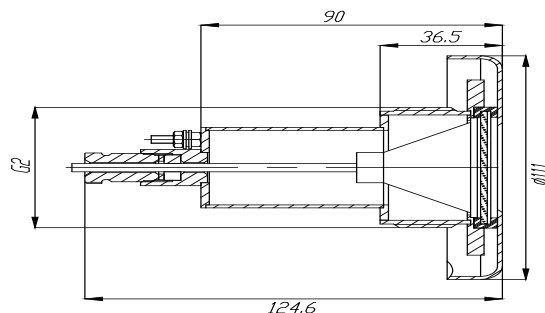


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Мощность, Вт
ПС.05	ПС.05/1	Прожектор светодиодный белый	5


Закладная под прожектор

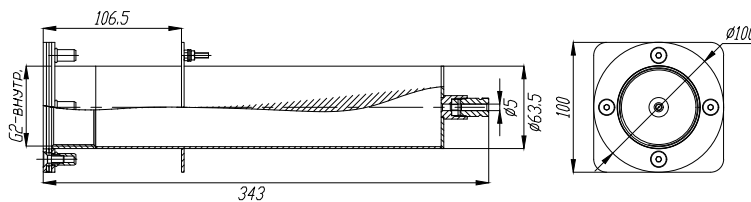


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	З.ПР.051	З.ПР.051/1	Закладная под прожектор 5 Вт
Пленка	З.ПР.052	З.ПР.052/1	Закладная под прожектор 5 Вт

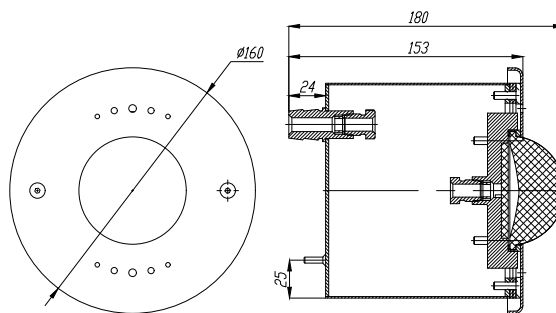

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Мощность, Вт
ПС.30	ПС.30/1	Прожектор светодиодный белый	30
ПС.30.1	ПС.30.1/1	Прожектор светодиодный RGB	30

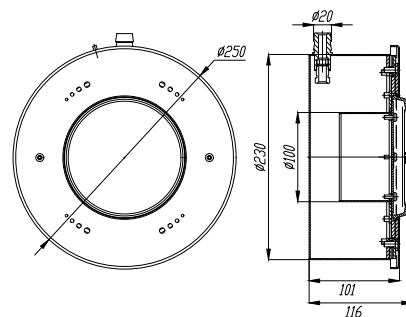


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Мощность, Вт
ПС.54	ПС.54/1	Прожектор светодиодный белый	54
ПС.54.1	ПС.54.1/1	Прожектор светодиодный RGB	54

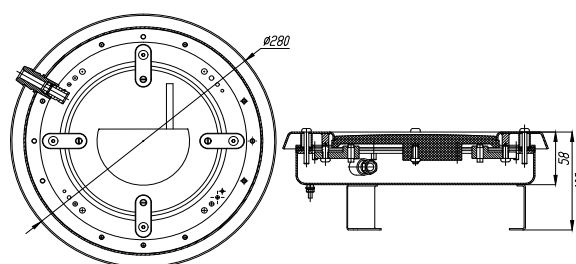


Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование	Мощность, Вт
ПС.30.PAR56	ПС.30. PAR56/1	Прожектор светодиодный белый PAR56	30
ПС.30.1.PAR56	ПС.30.1.PAR56/1	Прожектор светодиодный RGB PAR56	30

РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ


Предназначены для удлинения магистрали кабеля от прожектора до трансформатора. Снабжены водонепроницаемой крышкой и могут быть установлены на борту бассейна.

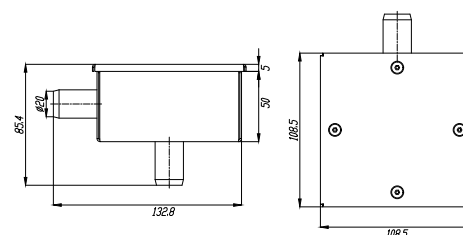

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
РК.01.0	РК.01.0/1	Распаячный короб

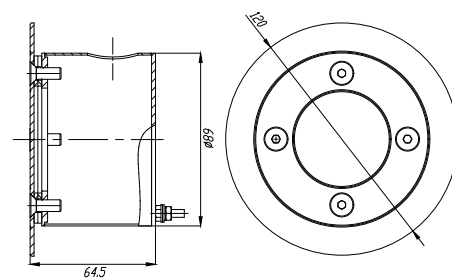

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
PK.02.1	PK.02.1/1	Распаячный короб с круглой лицевой панелью

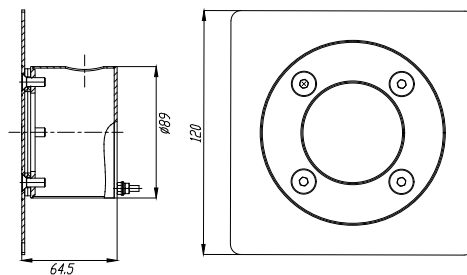

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
PK.03.1	PK.03.1/1	Распаячный короб с квадратной лицевой панелью



Water Technologies and Equipment

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА



**СЕНСОРНЫЕ
КНОПКИ**



ПНЕВМОКНОПКИ


ПЬЕЗОКНОПКИ И АДАПТЕРЫ

Длина подсоединительного кабеля - 10 м.




Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
ПК.01	ПК.01/1	Сенсорная пьезокнопка


Адаптеры для сенсорных пьезокнопок




Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	АД.02.0	АД.02.0/1	Адаптер для одной пьезокнопки

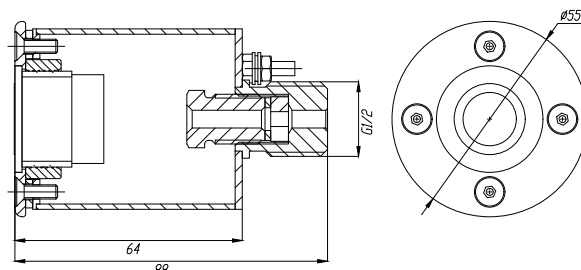


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	АД.02.0М	АД.02.0М/1	Адаптер для одной пьезокнопки

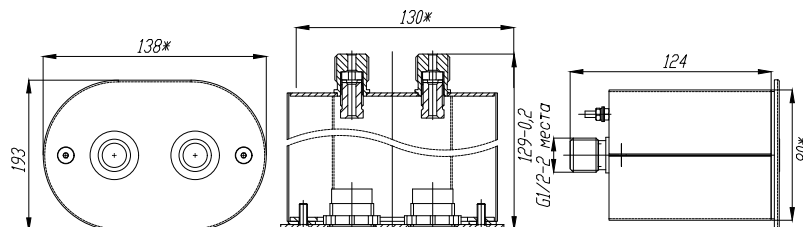


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	АД.02.2	АД.02.2/1	Адаптер для двух пьезокнопок

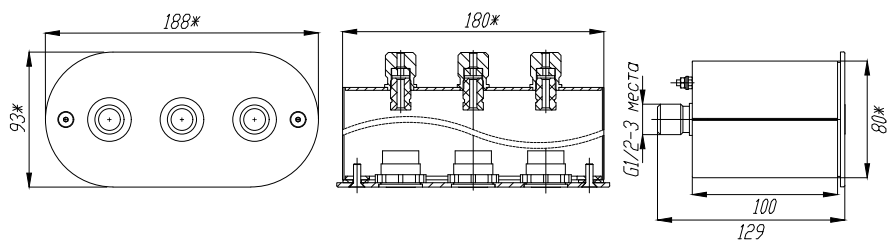


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	АД.02.3	АД.02.3/1	Адаптер для трех пьезокнопок



Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	АД.02.0-01	АД.02.0-01/1	Адаптер для одной пьезокнопки

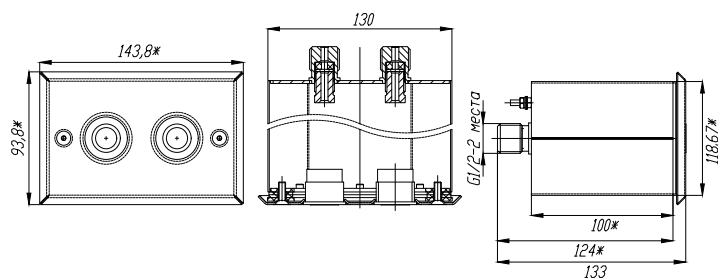

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	АД.02.2-01	АД.02.2-01/1	Адаптер для двух пьезокнопок

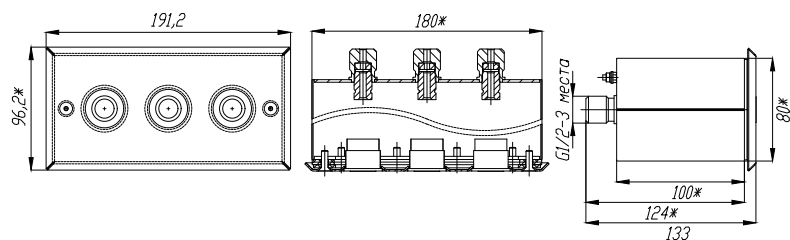


Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	АД.02.3-01	АД.02.3-01/1	Адаптер для трех пьезокнопок

ПНЕВМОКНОПКИ И АДАПТЕРЫ



Артикул AISI-304	Наименование
ПНК.02	Пневмокнопка Pool Star

Адаптеры для пневмокнопок

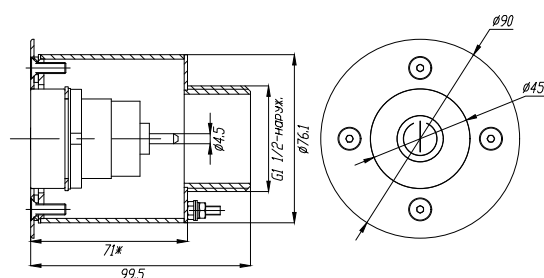

Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
АД.01.2	АД.01.2/1	Адаптер для пневмокнопки



Water Technologies and Equipment

ПОРУЧНИ И КРЕПЛЕНИЯ



ПОРУЧНИ




КРЕПЛЕНИЯ

ПОРУЧНИ

Поручни из нержавеющей полированной трубы предназначены для крепления на прямых и радиусных участках. Кроме представленного в каталоге ассортимента, принимаются заказы на изготовление поручней по индивидуальным чертежам и эскизам.


Поручень гнутый

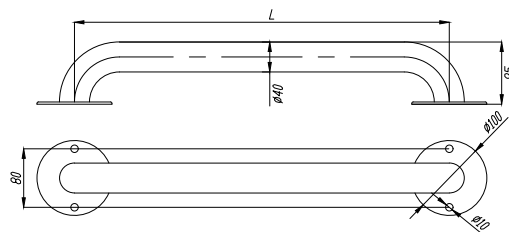

Артикул AISI-304	Наименование
ПР.050.1	Поручень гнутый 0,5м
ПР.100.1	Поручень гнутый 1,0м
ПР.150.1	Поручень гнутый 1,5м
ПР.200.1	Поручень гнутый 2,0м
ПР.250.1	Поручень гнутый 2,5м
ПР.300.1	Поручень гнутый 3,0м

Артикул	L
ПР.050.1	500
ПР.100.1	1000
ПР.150.1	1500
ПР.200.1	2000
ПР.250.1	2500
ПР.300.1	3000


Поручень прямой

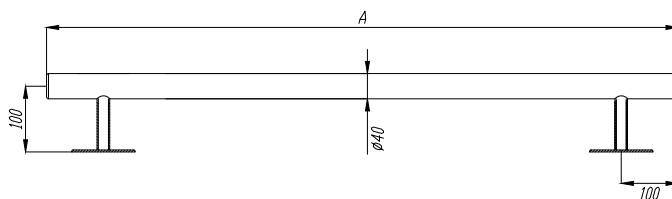

Артикул AISI-304	Наименование
ПР.100.2	Поручень прямой 1,0м
ПР.150.2	Поручень прямой 1,5м
ПР.200.2	Поручень прямой 2,0м
ПР.300.2	Поручень прямой 3,0м
ПР.500.2	Поручень вдоль борта (от 5 м.п.)

Артикул	L
ПР.100.2	1000
ПР.150.2	1500
ПР.200.2	2000
ПР.300.2	3000
ПР.500.2	5000

Закладная под поручень

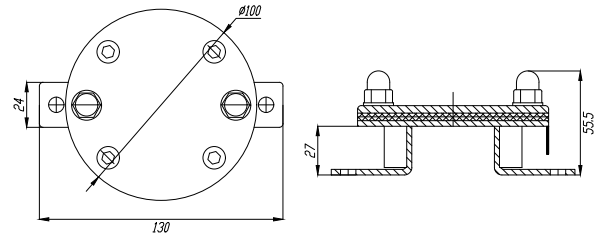


Артикул AISI-304	Наименование
ПР.000.2	Закладная под поручень

КРЕПЛЕНИЯ


Анкер для крепления лестниц

Предназначен для крепления лестниц, перил, ограждений. Устанавливается на прочное основание и крепится шурупами. Конструкция позволяет производить быстрый монтаж и демонтаж изделия.

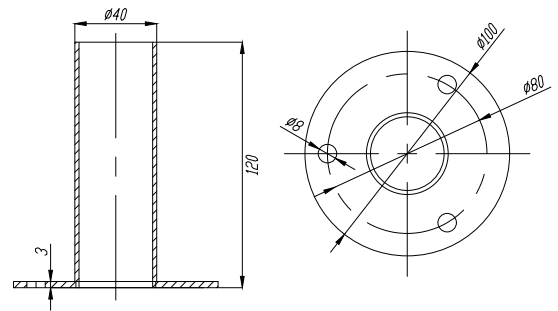


Артикул AISI-304	Наименование
ПР.000.3	Анкер для крепления лестниц

Анкер для крепления лестниц откидной

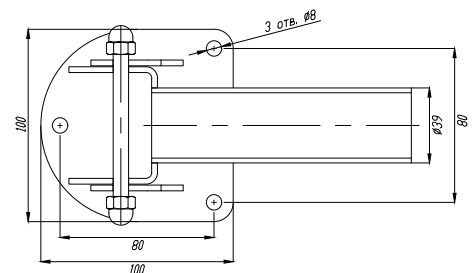


Артикул AISI-304	Наименование
ПР.000.6	Анкер для крепления лестниц откидной

Анкер для крепления разделителей дорожек



Артикул AISI-304	Наименование
ПР.000.4	Анкер для крепления разделителей дорожек

Анкер для крепления разделителей дорожек с выдвижным крюком



Артикул AISI-304	Наименование
ПР.000.5	Анкер для крепления разделителей дорожек с выдвижным крюком

XENO ZONE

Water Technologies and Equipment

ПРОЧЕЕ



**ПЕРЕЛИВНАЯ
РЕШЕТКА**



ШУМОГЛУШИТЕЛЬ



**РЕГУЛЯТОР
ДОСТУПА
ВОЗДУХА**


РЕШЕТКА ПЕРЕЛИВНАЯ

Решетки для переливных лотков изготавливаются 2х видов: с матовой поверхностью и зеркальной. Собираются на прямых участках модулями (0,5 м) и примыкают к угловым элементам, выполненным на 90 или 45 градусов.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI-304 или AISI-316. Решетки изготавливаются индивидуально, исходя из фактических размеров переливного лотка.




Шумоглушитель каналов перелива

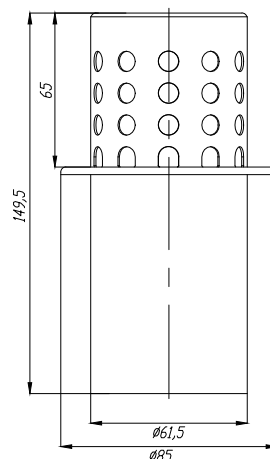


Артикул AISI-304	Наименование
ШГ.00.1	Шумоглушитель каналов перелива

Регулятор доступа воздуха

Предназначен для регулировки подачи воздуха в гидромассажные устройства - противотоки и гидромассажные форсунки. За счет подмеса воздуха в водяную струю возможно изменять ее мягкость и массажный эффект.



Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Плитка	PB.01.0	PB.01.0/1	Регулятор доступа воздуха

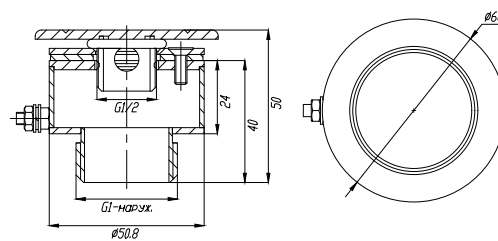

Отделка	Артикул AISI-304	Артикул AISI-316	Наименование
Пленка	PB.01.2	PB.01.2/1	Регулятор доступа воздуха с закладной

