


## Внешний вид

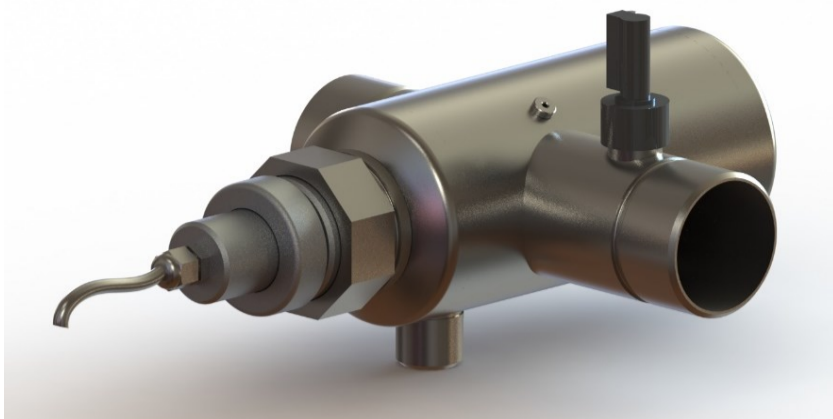

## Комплект поставки

УФ-реактор	1 шт
Шкаф питания со счетчиком наработки времени	1 шт
Датчик протока	1 шт
Датчик температуры	1 шт
Кронштейн с крепежом для монтажа на стену	1 шт
Переход ПВХ 2 1/2" ВР под клейку д.75	2 шт
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт
Упаковка (деревянная тара)	1 шт

## Условия эксплуатации

- Установка предназначена для эксплуатации при температуре от +5 до +30° относительной влажности в техническом помещении не более 70%
- Установка предназначена для эксплуатации в условиях, соответствующих виду климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.
- Класс энергопотребления установки - 1 класс по ГОСТ 12.2.007.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

## Описание

- Предназначены предназначенных для обеззараживания воды питьевого назначения, воды плавательных бассейнов, аквапарков и аналогичных водоемов.
- Широкий диапазон излучения и мощность ламп позволяют снижать уровень связанного хлора (удалять хлорамины).
- Повышают качество очистки воды и ее токсикологическую безопасность.
- Наиболее эффективны в закрытых бассейнах, где используется хлор.

## Технические характеристики

Наименование	Ед.изм.	Показатель
Производительность по воде	м3/час	24
Доза УФ-облучения	мДж/см2	60
Потребляемая мощность	Вт	600
Напряжение	В	230
Частота тока	Гц	50
Тип ламп		ртутная лампа среднего давления
Количество ламп	шт	1
Срок службы лампы	ч	5000
Температура обрабатываемой воды	°С	+5...+45
Габаритные размеры реактора	мм	268x364x192
Габариты шкафа управления	мм	500x400x200
Материал реактора	-	AISI-316 L
Подсоединение к трубопроводу		резьба 2 1/2" наруж.
Масса (УФ-реактора/шкафа питания)	кг	≈ 3,5 (12)
Макс. рабочее давление	АТМ	6
Давление гидроиспытаний	АТМ	7,5

## Габаритный чертеж UVM-600 LITE

